







HYBT/HYTM series

NEW







Thông số kỹ thuật

Mã hàng	HYTM-15A	HYBT-15A2	HYTM-25A	HYTM-35A	HYTM-60A	HYTM-100A
Phân loại						
Điện áp cách điện định mức	600 V					
Dòng điện định mức	15A	15A	25A	35A	60A	100A
Điện trở cách điện	Tối thiểu 100 MΩ					
Độ bền điện	2,500 V A.C Khoảng 1 phút giữa phần mang điện và phần không mang điện					
Bu lông tại cực đầu	M3.5	M3.5	M4	M4	M6	M6
Nhiệt độ và độ ẩm môi trường	-20 ~ 55 °C, 45 ~ 85 % RH					

Kích thước bên ngoài

Mã hàng	Hình dạng	Kích thước
HYTM-15A		
HYBT-15A2		
HYTM-25A		
HYTM-35A		
HYTM-60A		
HYTM-100A		

Miếng chặn nhựa

Mã hàng	Hình dạng	Kích thước
HYTM-02 (15A, 25A)		
HYTM-04 (35A)		
HYTM-05 (60A)		
HYTM-06 (100A)		
HYBT-12 (HYBT-15A2-A)		
HYBT-12 (HYBT-15A2-B)		

Phụ kiện

Bảng Phân Loại Phụ Kiện

Mã hàng	HYTM-15A	HYBT-15A2	HYTM-25A	HYTM-35A	HYTM-60A	HYTM-100A
Thanh ray	HYBT-01					
Miếng chặn (Chặn nhựa)	HYTM-02	HYBT-12	HYTM-02	HYTM-04	HYTM-05	HYTM-06
Chặn ngoài (Chặn sắt)	HYBT-07					
Miếng đánh số	HYTM-08	HYBT-08	HYTM-08			
Nắp đậy nhựa	HYTM-07	HYBT-10	HYTM-07			
Thanh cầu nối tắt	HYBT-13	HYBT-13	-	-	-	-

Cối bảo/
cối bảo
giới điều -
4 kiểu/
3 kiểu

Sản phẩm mới
Cầu đầu
dạng khối

Sản phẩm mới
Cầu đầu
tập ghép

Để giữ cấu chỉ

Hộp
điều khiển

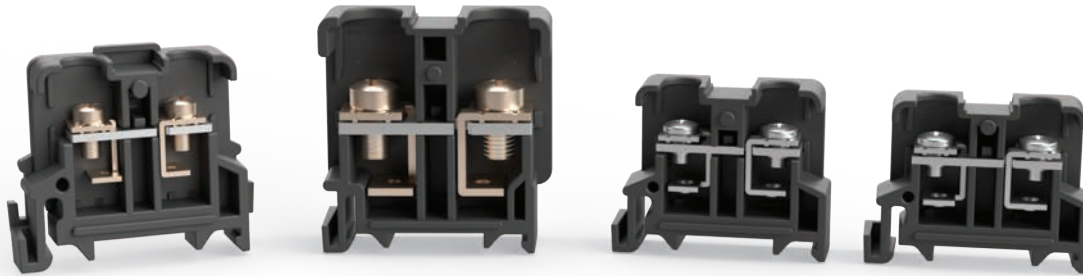
Đầu
nối cáp



www.npower.com.vn

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**
Bản quyền nội dung thuộc về công ty **Hanyoung Nux**

Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co



HYBT / HYTM series

DIN-rail mounting assembly terminal block with various rated current specifications

External dimensions

External dimensions

Model	External dimensions (mm)
HYTM-15A	
HYBT-15A2	
HYTM-25A	
HYTM-35A	
HYTM-60A	
HYTM-100A	

Separators

[Unit: mm]

Model	External dimensions (mm)
HYTM-02 (15 A, 25 A)	
HYTM-04 (35 A)	
HYTM-05 (60 A)	
HYTM-06 (100 A)	
HYBT-12 (HYBT-15A2-A)	
HYBT-12 (HYBT-15A2-B)	

Specifications

Model	HYTM-15A	HYBT-15A2	HYTM-25A	HYTM-35A	HYTM-60A	HYTM-100A
Rated insulation voltage	600 V					
Rated current	15 A	15 A	25 A	35 A	60 A	100 A
Insulation resistance	100 MΩ or higher (between charging sections and between each charging section and the installed metal plate)					
Dielectric strength	2,500 V a.c. 1 minute (between charging and non-charging sections)					
Terminal bolts	M3.5	M3.5	M4	M4	M6	M6
Ambient temperature/humidity	-20 to 55 °C, 45 to 85% RH					

Accessories

Accessories for each model

Model	HYTM-15A	HYBT-15A2	HYTM-25A	HYTM-35A	HYTM-60A	HYTM-100A
Rail	HYBT-01					
Separator	HYTM-02	HYBT-12	HYTM-02	HYTM-04	HYTM-05	HYTM-06
Stopper	HYBT-07					
Terminal cover	HYTM-08	HYBT-08	HYTM-08			
Number plate	HYTM-07	HYBT-10	HYTM-07			
Short terminal	HYBT-13	HYBT-13	-	-	-	-

Stoppers

Model	External dimensions (mm)
HYBT-ST10	
HYBT-07	

Number plates

Model	External dimensions (mm)
HYBT-10 (9 mm wide) * For HYBT-15A2	
HYTM-07 (7.7 mm wide)	

Terminal covers

Model	External dimensions (mm)
HYBT-08 * For HYBT-15A2	
HYTM-08	

Short bars

Model	External dimensions (mm)
HYBT-13-3	
HYBT-13-6	
HYBT-13-12	
HYBT-13-20	