

HY-256/306/606/606N

Thông số kỹ thuật

Mã hàng	HY-256	HY-306	HY-606	HY-606N
Hình dạng ngoài				
Điện áp sử dụng	110 V A.C, 220 V A.C 12 V D.C, 24 V D.C			
Công suất tiêu thụ	Khoảng 4 VA: HY-256-1, HY-256-2, HY-306-1, HY-306-2 Tối đa 30 mA: HY-256-12, HY-256-24, HY-306-12, HY-306-24		Khoảng 8 VA: HY-606-1, HY-606N-1, HY-606-2, HY-606N-2 Tối đa 30 mA: HY-606-12, HY-606N-12, HY-606-24, HY-606N-24	
Chu kỳ	50/60 Hz (cho 110 V A.C, 220 V A.C)			
Âm lượng	85 dB (1 m) * HY-606-12, HY-606N-12, HY-606-24, HY-606N-24: 80 dB (1 m)			
Đường kính ngoài	Ø25	Ø30	Mặt chữ nhật, gắn chìm (Ø66)	Mặt chữ nhật, gắn nổi (Ø80)

Mã đặt hàng

Mã hàng	Ký hiệu	Thông tin
HY-	☐ ☐	Còi báo
Kích thước	256	Ø25
	306	Ø30
	606	Mặt chữ nhật, gắn chìm (Cho Ø 66)
	606N	Mặt chữ nhật, gắn nổi (80)
Điện áp	1	110 V A.C 50/60 Hz
	2	220 V A.C, 50/60 Hz
	12	12 V D.C
	24	24 V D.C

HY-606MD/606MA

Thông số kỹ thuật

Mã hàng	HY-606MD	HY-606MA
Kích thước		
Điện áp	12 / 24 V D.C	110 / 240 V A.C
Công suất tiêu thụ	2.5 W	
Chu kỳ	-	50/60 Hz
Âm lượng	Tối đa 98 dB	
Đường kính ngoài	Ø 66	

Mã đặt hàng

Mã hàng	Ký hiệu	Thông tin
HY-606	☐	Còi báo giai điệu, 4 kiểu
Điện áp nguồn	MD	12 / 24 V D.C
	MA	110 / 220 V A.C

HY-226M/256

Thông số kỹ thuật

Mã hàng	HY-226MD/MA	HY-256MD/MA
Kích thước		
Điện áp nguồn	100-240 V A.C 50/60 Hz / 12 V D.C, 24 V D.C	100-240 V A.C 50/60 Hz / 12 V D.C, 24 V D.C
Công suất tiêu thụ	0.6 W / 13.5 W	0.6 W / 13.5 W
Chu kỳ	50/60 Hz	50/60 Hz
Âm lượng	80 dB	80 dB
Đường kính ngoài	Ø22 / Ø25	Ø25

Mã đặt hàng


Mã hàng	Ký hiệu	Thông tin
HY-	☐ ☐	Còi báo, 3 kiểu
Kích thước	226	Ø22 / Ø25 đều lắp được (Mặt trước : Loại chữ nhật)
	256	Gắn với Ø25 (Mặt trước : Loại tròn)
Điện áp nguồn	MD	12-24 V D.C
	MA	100-240 V A.C 50/60 Hz



www.npower.com.vn

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**
Bản quyền nội dung thuộc về công ty **Hanyoung Nux**

Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co

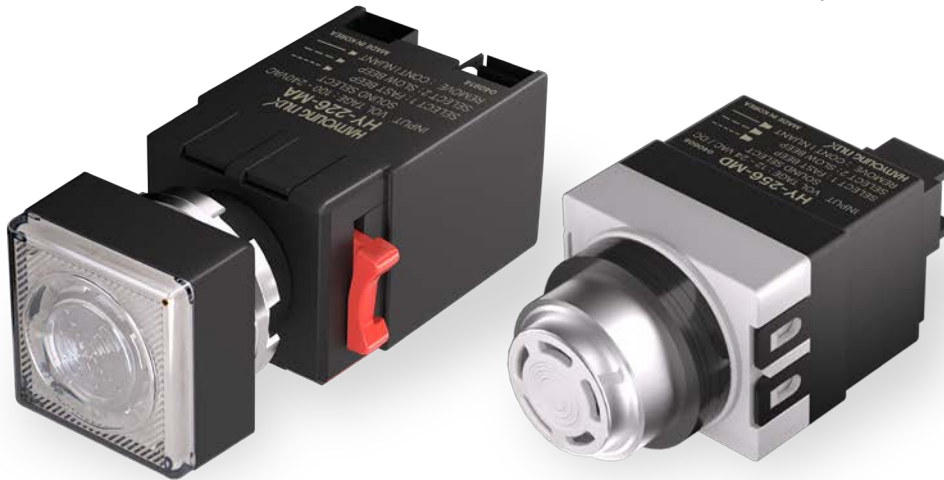

HY-226M/256M

Three-tone electronic buzzer with a front LED that lights up during buzzer action.

Suffix code

Category	Code		Description
HY-	☐	☐	3-Tone electronic buzzer
Appearance	226		Ø22/Ø25 compatible (rectangular front)
	256		For Ø25 installation (circular front)
Power voltage		MD	12 - 24 V d.c.
		MA	100 - 240 V a.c.



Specifications

Category	HY-226MD	HY-226MA	HY-256MD	HY-256MA
Installation outer diameter	Ø22/Ø25 compatible		Ø25	
Power voltage	12 - 24 V d.c.	100 - 240 V a.c. 50/60 Hz	12 - 24 V d.c.	100 - 240 V a.c. 50/60 Hz
Power consumption	0.6 W	13.5 W	0.6 W	13.5 W
Power frequency	50/60 Hz			50/60 Hz
Volume (at 1 m distance)	80 dB			

Type

Appearance	Power voltage	Model
Ø22/Ø25 compatible (rectangular front)	12 - 24 V d.c.	HY-226MD
	100 - 240 V a.c.	HY-226MA
For Ø25 installation (circular front)	12 - 24 V d.c.	HY-256MD
	100 - 240 V a.c.	HY-256MA


Tone selection

Tone selection	Tone symbols	Description
SELECT-1		Quick interrupted tone
SELECT-2		Slow interrupted tone
Open (REMOVE)		Continuous tone


External dimensions

[Unit: mm]

■ HY-226M

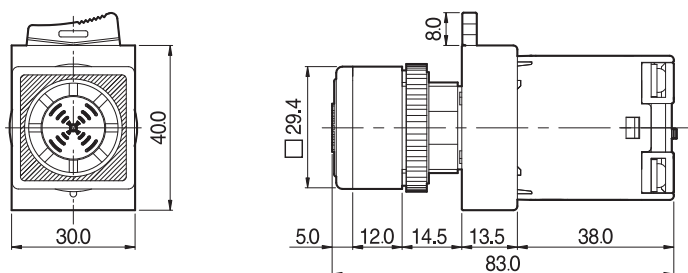


■ HY-256M

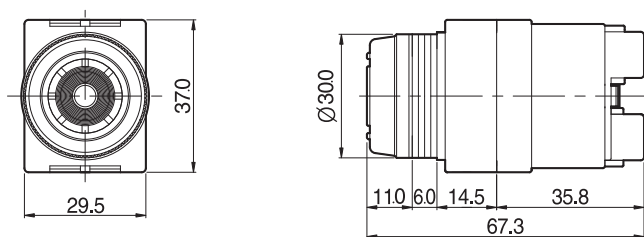

Panel cutout dimensions

■ HY-226M

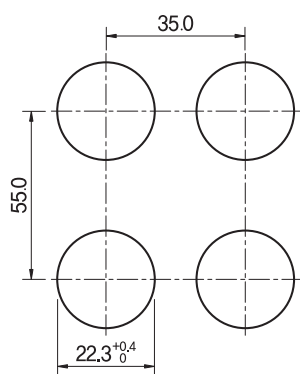

■ HY-256M

