



LT-R/P/PB series

Ø84 round cap warning indicators for mounting or direct installation.



h Suffix code

Category	Code			Description
LT-	☐	☐	☐	Warning light (Ø84 cap)
Installation method (features)	R			Install on a mount (rotating, flashing)
	P			Install directly (rotating, flashing)
	PB			Install directly (rotating, flashing, built-in buzzer)
				* Optional mount (STM-105)
Power voltage	12			12 - 48 V d.c., 12 - 24 V a.c. 50 - 60 Hz
	012			110/220 V a.c. 50 - 60 Hz
Cap color	R			Red
	Y			Yellow
	G			Green


h Specifications

Model	LT-R00	LT-P00	LT-PB0
Features	Rotating Flashing		Rotating Flashing, buzzer
Cap shape	Round cap (Ø84)		
Installation method	Install on a mount	Install directly	
Power voltage	12 - 48 V d.c., 12 - 24 V a.c., 110/220 V a.c. 50 - 60 Hz		
Power consumption	2.9 W or lower (power voltage: 12 - 48 V d.c.) 5 W or lower (power voltage: 110 / 220 V a.c.)		
Sequential rotation	Approximately 90 times/min (flashing rate: approximately 50 times/min)		
Light source	LED (light emitting diode) * LED quantity: 24 pcs		
Buzzer	-		Sound pressure: 80 dB (at 1 m distance)
Material	Protective cap: Acrylic resin, Body: ABS Resin		
Lens color	Red, Yellow, Green		
Protection grade	IP54		


Connection diagram

■ Power voltage: 110 / 220 V a.c.

• LTR-12 / LTR-012




• LTPB-12 / LTPB-012




■ Power voltage: 12 - 48 V d.c. / 12 - 24 V a.c.

• LTR-12 / LTR-012



• LTPB-12 / LTPB-012



External dimensions and cutout dimensions

[Unit: mm]

Model	Appearance	External dimensions and cutout dimensions	
LT-R00			
LT-P00 / LT-PB00			
STM-105 mount (optional)			

Mount external dimensions

[Unit: mm]

Model	External dimensions and cutout dimensions	
STM-105 (optional)		
ST-013 (optional)		

T series

NEW

Thông số kỹ thuật

Mã hàng	T060 / T084	T060 / T084	T060 / T084 T100 / T150	T060 / T084 / T100	T060 / T084 T100 / T150	T060 / T084 / T100
Hình dạng ngoài						
Hình dáng	Nắp tròn, có giá đỡ	Nắp bằng, có giá đỡ	Nắp bằng	Nắp tròn, gắn trực tiếp	Nắp bằng, gắn trực tiếp	Nắp tròn, gắn trực tiếp
Chức năng	Xoay sáng liên tục				Xoay sáng liên tục, còi báo	
Điện áp nguồn	● 12 V D.C : 0.08 A, ● 24 V D.C : 0.06 A, ● 110 - 220 V A.C : 0.03 A				● 12 V D.C : 0.09 A, ● 24 V D.C : 0.07 A, ● 110 - 220 V A.C : 0.04 A	
Chu kỳ quay	180 ± 15% lần / 1 phút					
Âm lượng còi báo	-				Khoảng 80 dB	
Vật liệu nắp	Nhựa polycarbonate (PC)					
Thân	Nhựa ABS					
Màu sắc nắp	Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương					
Cấp độ bảo vệ	IP54					

Đèn báo hiệu

Mô đun
Đèn báo hiệuSản phẩm mới
Đèn bằng
điều khiểnĐèn báo
Gắn tườngĐèn báo hiệu
xoay

Đèn cảnh báo


Mã đặt hàng

Mã hàng	Ký hiệu					Thông tin
T	□	□	□	□	□	Đèn báo hiệu dạng xoay
Kích thước	060					Ø 60
	084					Ø 84
	100					Ø 100
	150					Ø 150
Hình dạng nắp	P					Nắp tròn ✕ Ngoại trừ Ø150
	F					Nắp bằng
Chức năng	A					Đèn xoay
	F					Đèn xoay - Còi báo
Điện áp nguồn	D12					12 V D.C
	D24					24 V D.C
	A11					110 - 220 V A.C
Màu sắc nắp	R					Đỏ
	Y					Vàng
	G					Xanh lá
	A					Xanh (Áp dụng cho Ø 84)
Bệ đỡ	D					Loại lắp trực tiếp (cơ bản)
	M					Loại chân đế ✕ Áp dụng cho Ø60, Ø84 Xoay, sáng liên tục, còi báo

Đèn Cảnh Báo

RLA-WX/WXB

Thông số kỹ thuật

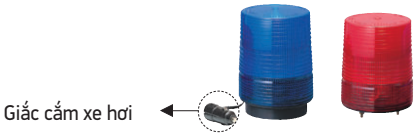Mã hàng	RLA-WX□□	RLA-WXB□□
Hình dạng ngoài		
Chức năng	Xoay sáng liên tục	Xoay sáng liên tục, còi báo
Kích thước	Ø118 Nắp vuông (gắn trực tiếp, đế đỡ nam châm, đế đỡ nam châm và giắc cắm)	
Điện áp nguồn	12 V D.C, 24 V D.C, 110 V A.C 50/60 Hz, 220 V A.C 50/60 Hz	
Công suất tiêu thụ	● 7.2 W (Khi nguồn cấp là 24 V D.C), ● 12 W (Khi nguồn cấp là 220 V A.C)	
Tốc độ nhấp	Khoảng 60 lần/ phút	
Nguồn sáng	Đèn Xenon nhấp nháy	
Còi báo	-	Tích hợp còi báo (khoảng 90 dB từ khoảng cách 1m)
Vật liệu	● Nắp : nhựa acryl, ● Phần thân : nhựa ABS	
Màu nắp	Đỏ, Xanh dương, Trắng	
Cấp độ bảo vệ	IP54 (IEC 60529)	

Mã đặt hàng

Mã hàng	Ký hiệu			Thông tin	
RLA-	☐	☐	☐	Đèn báo hiệu (Ø118)	
Chức năng	WX			Nhấp nháy	
	WXB			Đèn xoay liên tục và còi được tích hợp sẵn	
Điện áp nguồn	01			12 V D.C	● Loại cài đặt trực tiếp
	02			24 V D.C	
	10			110 V A.C	
	20			220 V A.C	
	10M			110 V A.C	● Đế đỡ nam châm
	20M			220 V A.C	
	01A			12 V D.C	● Đế đỡ nam châm, giắc cắm
	02A			24 V D.C	
Màu nắp			R	Đỏ	
			B	Xanh dương	

www.npower.com.vn

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**
Bản quyền nội dung thuộc về công ty **Hanyoung Nux**

LT series

Thông số kỹ thuật

Hình dạng ngoài	Mã đặt hàng	Điện áp nguồn	Công suất tiêu thụ	Số lượng led	Tốc độ quay	Nhấp nháy
	LT-R-12	12-48 V D.C, 12-24 V A.C 50/60 Hz	Tối đa 2.9 W (Điện áp nguồn: 12 - 48 V D.C)	24	Khoảng 90 lần / phút	Khoảng 50 lần / phút
	LT-R-012	110/220 V A.C 50/60 Hz	Tối đa 5 W	24		
	LT-P-12	12-48 V D.C, 12-24 V A.C 50/60 Hz	Tối đa 2.9 W (Điện áp nguồn: 12 - 48 V D.C)	24		
	LT-P-012	110/220 V A.C 50/60 Hz	Tối đa 5 W	24		
	LT-PB-12	12-48 V D.C, 12-24 V A.C 50/60 Hz	Tối đa 2.9 W (Điện áp nguồn: 12 - 48 V D.C)	24		
	LT-PB-012	110/220 V A.C 50/60 Hz	Tối đa 5 W	24		

Mã đặt hàng

Mã hàng	Ký hiệu	Thông tin
LT-	☐ ☐ ☐	Đèn báo hiệu (Nắp Ø 84)
Kiểu lắp đặt (Chức năng)	R	Có giá đỡ (xoay, nhấp nháy)
	P	Gắn trực tiếp (xoay, nhấp nháy)
	PB	Gắn trực tiếp (quay, nhấp nháy, tích hợp còi báo)
Điện áp nguồn	12	12 - 48 V D.C, 12 - 24 V A.C 50 - 60 Hz
	012	110/220 V A.C 50 - 60 Hz
Màu nắp	R	Đỏ
	Y	Vàng
	G	Xanh lá

Đèn báo hiệu

Mô đun
Đèn báo hiệu

Sản phẩm mới
Đèn báo hiệu
điều khiển

Đèn báo
Gắn tường

Đèn báo hiệu
xoay

Đèn cảnh báo

SLB series



Thông số kỹ thuật

Mã hàng	SLB 060
Hình dạng ngoài	
Kích thước(nắp nhựa)	Ø70
Hình dạng và chức năng	- P : Nắp tròn, gắn trực tiếp(Còi báo) - R : Nắp tròn, có giá đỡ - F : Nắp bằng, gắn trực tiếp(Còi báo) - X : Nắp bằng, gắn giá đỡ
Chức năng	- A : sáng liên tục - F : sáng liên tục, sáng nhấp nháy, còi báo
Điện áp định mức	24 V A.C 50/60 Hz or 24 V D.C, 110 - 240 V A.C 50/60 Hz ((Loại 12 V sản xuất theo yêu cầu của khách hàng)
Màu	Đỏ, vàng, xanh lá
Đèn	LED (Điốt phát quang)
Công suất tiêu thụ	Tối đa 2 W (24 V A.C / D.C), Tối đa 3.5 W (110 - 240 V A.C)
Còi báo	2 loại giai điệu (đơn âm, tiếng bíp), - Âm lượng: 80 dB (khoảng cách 1 m)

Mã đặt hàng

Mã hàng	Ký hiệu	Thông tin
SLB	☐ ☐ ☐ ☐	Đèn báo hiệu
Kích thước	060	Ø70
Thiết kế và chức năng	RA	Nắp tròn, có giá đỡ
	XA	Nắp bằng, có giá đỡ
	PA	Nắp tròn, gắn trực tiếp
	FA	Nắp bằng, gắn trực tiếp
	PF	Nắp tròn, gắn trực tiếp
	FF	Nắp bằng, gắn trực tiếp
Điện áp nguồn	C51	24 V A.C 50/60 Hz hoặc 24 V D.C
	C41	12 V A.C 50/60 Hz hoặc 12 V D.C
	A11	110 - 240 V A.C 50/60 Hz
Màu nắp	R	Đỏ
	Y	Vàng
	G	Xanh lá