



www.npower.com.vn

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**
Bản quyền nội dung thuộc về công ty **Hanyoung Nux**
Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co



WMS series



Wall-mounted indicator with 1 to 5 stacks, featuring steady/flashing indication and a built-in 2-tone buzzer

Suffix code

Category	Code			Description
WMS-	☐	☐	☐	Wall-mounted indicator
Features	A			Steady light
	F			Steady, Flashing, Buzzer (select using contacts)
Power voltage	C51			24 V d.c./a.c. (compatible), 50 - 60 Hz (standard)
	C41			12 V d.c./a.c. (compatible), 50 - 60 Hz * C41 is custom specifications
Number of stacks	1			1-stack (Red)
	2			2-stack (Red, Green)
	3			3-stack (Red, Yellow, Green)
	4			4-stack (Red, Yellow, Green, Blue)
	5			5-stack (Red, Yellow, Green, Blue, White)

Wall-mount example




It can be mounted flush against a wall either horizontally or vertically, with minimal space limitations due to its slim design (protrudes: 63 mm).

Specifications

Model	WME-BA	WME-CA	WME-BF	WME-CF
Features	Steady lights only		Steady, Flashing, Buzzer (select using external signals)	
Number of stacks	1 to 5 stacks			
Flashing rate	-		Approximately 60 times/1 min	
Buzzer	-		2 tone types (Single/Interrupted), 70 dB (1 m)	
Power voltage	24 V d.c./a.c. (compatible), 50 - 60 Hz * 12 V d.c./a.c. 50 - 60 Hz (custom specifications)			
Power consumption	3.2 W or lower (for 5 stacks with buzzer) * 0.5 W (for lamp/1 stack)			
Light source	LED (light-emitting diode)			
Material	Lens: Polycarbonate (P.C), Body: ABS			
Lens color	Red, Yellow, Green, Blue, White (left to right, top to bottom)			
Protection grade	IP54			
Certification				


Cutout dimensions

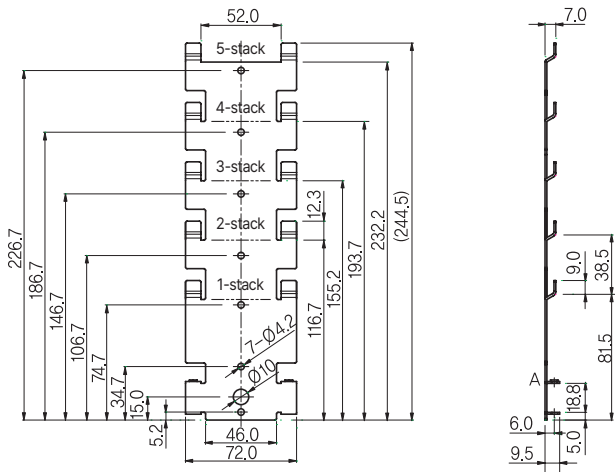


Connection diagram

■ WMS-A (Steady lights only)


• Relay Drive

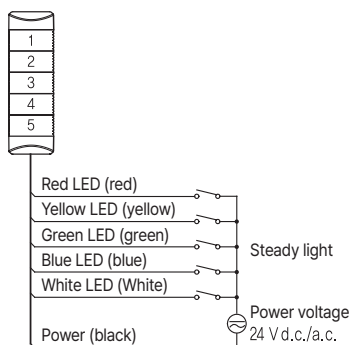

• NPN Transistor Drive

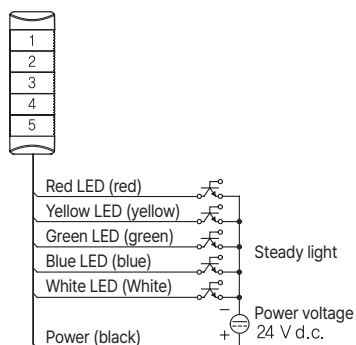


• PNP Transistor Drive

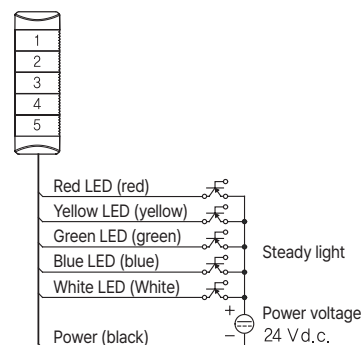


■ WMS-F (Steady, flashing, buzzer)


• Relay Drive

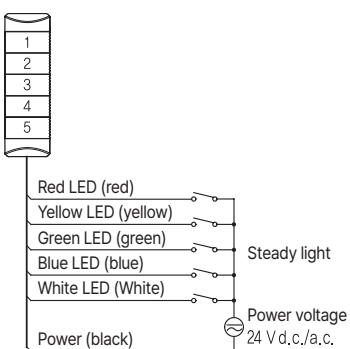

• NPN Transistor Drive

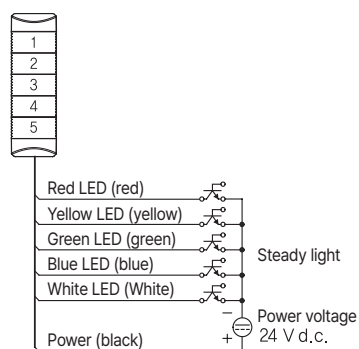

• PNP Transistor Drive

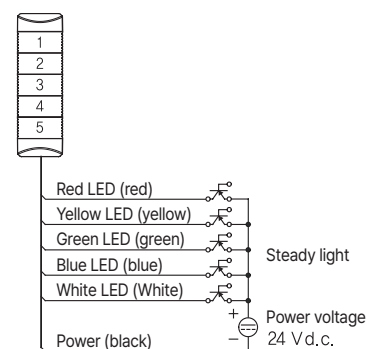

* Wiring length: 1,000 mm



www.npower.com.vn

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**


Bản quyền nội dung thuộc về công ty **Hanyoung Nux**

Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co

Đèn Treo Tường

WME series

Thông số kỹ thuật

Mã hàng	WME
Hình dạng ngoài	
Chức năng	● A : Sáng liên tục, ● F : Sáng liên tục, sáng nhấp nháy, Còi báo
Màu (thân)	● B : Màu xám tro ● C : Mạ crom
Điện áp định mức	24 V A.C 50/60Hz hoặc 24 V D.C (Loại 12 V được sản xuất theo yêu cầu)
Số tầng	3 tầng
Công suất tiêu thụ	Tối đa 2.1 W
Còi báo	2 giai điệu, 85 dB (1 m)

Mã đặt hàng

Mã hàng	Ký hiệu	Thông tin
WME-	☐ ☐ ☐	Đèn báo hiệu treo tường
Hình dạng ngoài	B	Thân màu xám tro
	C	Thân màu crom mạ vàng
Chức năng	A	Sáng liên tục
	F	Sáng liên tục, sáng nhấp nháy, còi báo (được điều khiển bởi tín hiệu bên ngoài)
Điện áp nguồn	C51	24 V A.C 50/60 Hz hoặc 24 V D.C
	C41	12 V A.C 50/60 Hz hoặc 12 V D.C ● Loại "C41" được sản xuất khi đặt hàng

www.npower.com.vn

WMS series

Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**
Bản quyền nội dung thuộc về công ty **Hanyoung Nux**

Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co

Thông số kỹ thuật

Mã hàng	WMS
Hình dạng ngoài	
Chức năng	● A : Sáng liên tục ● F : Sáng liên tục, Sáng nhấp nháy, Còi báo
Phần thân (Màu)	Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, trắng
Điện áp định mức	24 V A.C 50/60 Hz hoặc 24 V D.C (12 V theo yêu cầu của khách hàng)
Số tầng	1, 2, 3, 4, 5 tầng
Công suất tiêu thụ	0.5 W cho mỗi đèn, Tối đa 3.2 W cho 5 tầng loại F
Còi báo	2 giai điệu, 70 dB (1 m)

Mã đặt hàng

Mã hàng	Ký hiệu	Thông tin
WMS-	☐ ☐ ☐	Đèn báo hiệu treo tường
Hình dạng ngoài	A	Chỉ sáng liên tục
	F	Sáng liên tục, sáng nhấp nháy, còi báo (được lựa chọn bởi tín hiệu bên ngoài)
Chức năng	C51	24 V A.C 50/60Hz hoặc 24 V D.C
		24 V A.C / D.C 50/60 Hz Sử dụng kép (Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn)
	C41	12 V A.C 50/60 Hz hoặc 12 V D.C ● "C41" sản xuất theo yêu cầu đặt hàng
Điện áp nguồn	1	1 tầng (Đỏ)
	2	2 tầng (Đỏ, Xanh lá)
	3	3 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá)
	4	4 tầng (Đỏ, Vàng, Xanh lá, Xanh dương)
	5	5 tầng (Đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương, trắng)