
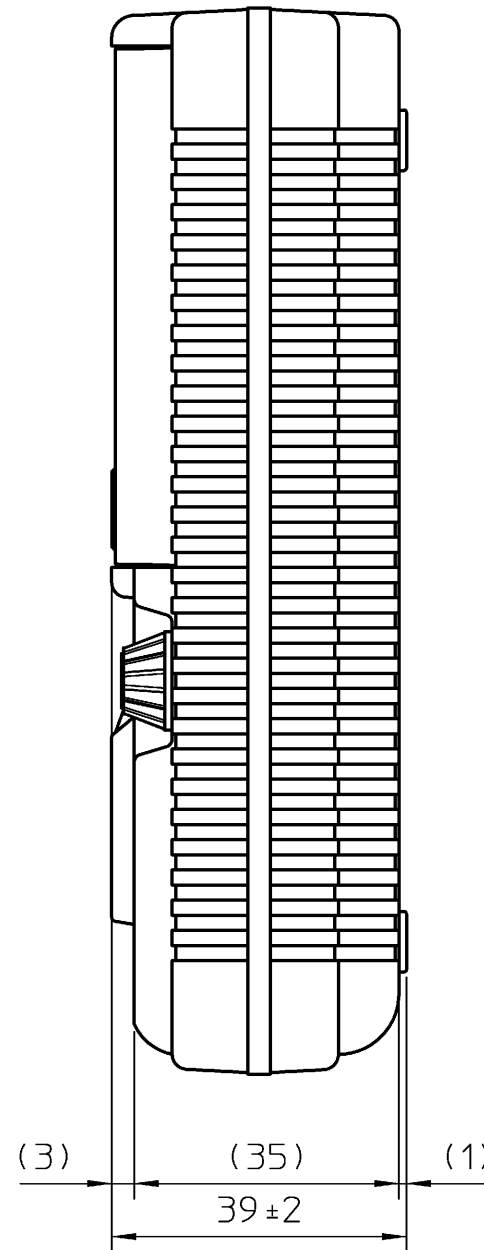



141±2

95±2

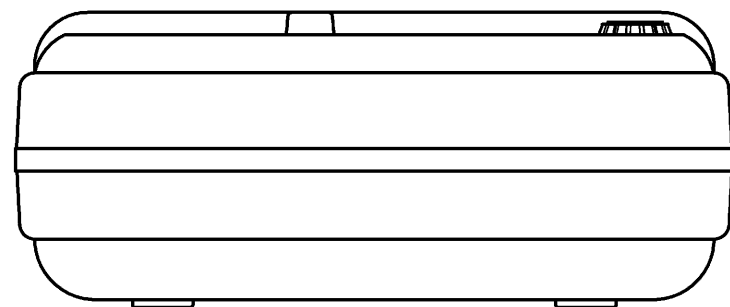

(3) (35) (1)

39±2

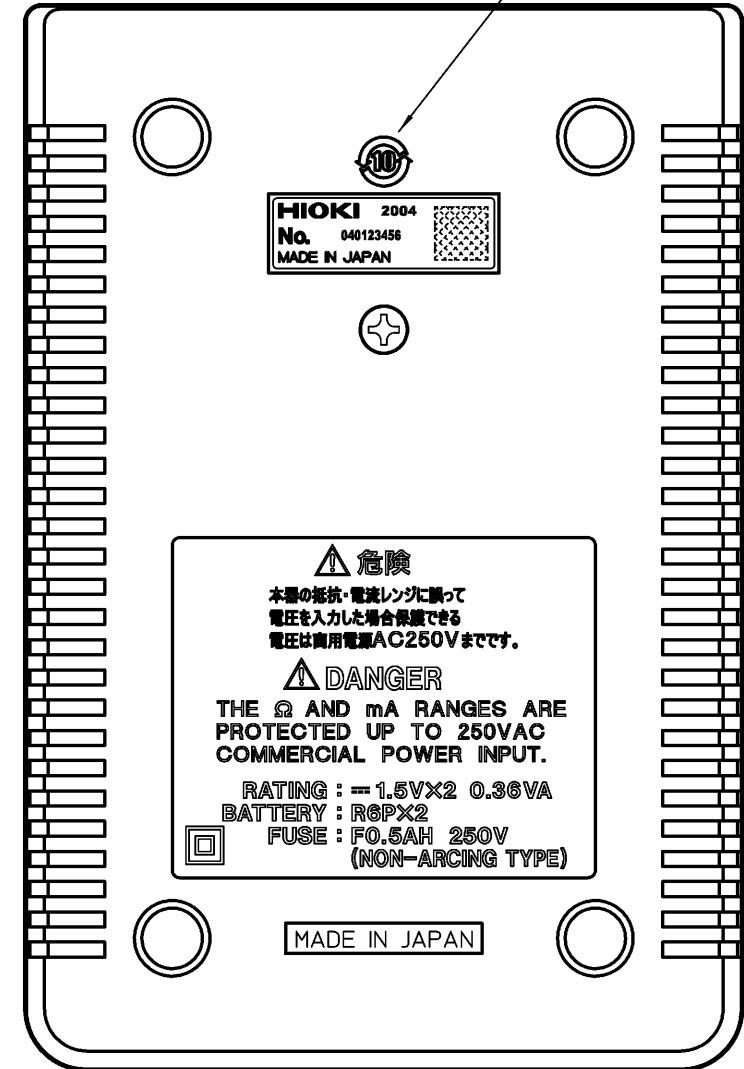

**危険**  
 本器の抵抗・電流レンジに誤って電圧を入力した場合保護できる電圧は商用電源AC250Vまでです。  
**DANGER**  
 THE Ω AND mA RANGES ARE PROTECTED UP TO 250VAC COMMERCIAL POWER INPUT.  
 RATING : = 1.5V×2 0.36VA  
 BATTERY : R6PX2  
 FUSE : FO.5AH 250V (NON-ARCING TYPE)

MADE IN JAPAN

CAD data: 3030E040_06				承認 Approved by 北澤真喜男		投影法 Projection method		形名 Model 3030-10	
処理 Finish -				検回 Checked by 戸井 順		尺度 Scale 1:1		単位 Unit mm	
初版 Orig. 2018/09/20 佐野孝浩				クロソフアウトダストピンマーク・KCマーク削除, 中国RoHSマーク追加		シート Sheet 1/1		シートサイズ Sheet size A3	
初版 Orig. 1997/3/5 梁川義男				新規		設計 Designed by 佐野孝浩		図番 Draw No. 3030E040	
版 Sym. YYYY/MM/DD 日付 Date				設計 Designed by		注記 Description		版 Rev. 06	