

TD0101/F - Thiết kế nhỏ gọn với tổng chiều dài chỉ có 184mm (7-1/4")

Max. 100 N.m

Gọn chỉ: 184 mm (7-1/4")

Đầu gài mũi bắt vít nhỏ gọn

Cản máy bằng lan quang thuận tiện làm việc trong khu vực thiếu sáng

Vỏ nhôm và búa bằng nhôm mỏng và bền

Phụ kiện tùy chọn


Bộ đầu có thể điều chỉnh
Dùng với mũi
Mã số: 194280-9

Đầu gài không khóa
với đầu nối 6.35-44
MZ: Mã số 194250-8
với đầu nối 6.35-48
NZ: Mã số 192121-3

Đầu gài
với đầu nối 6.35-44
MZ: Mã số 191881-4
với đầu nối 6.35-48
NZ: Mã số 192173-4, 191880-6



Mũi vít Torsion MZ 2-85 (3cái/ bộ)
Mã số B-12326
Mã số B-12790



Ph:
Pz:

Ảnh: TD0101F

Móc treo (phụ kiện tùy chọn)



Chổi than có thể mở ra

Công tắc đảo chiều quay

Cò điều khiển nhiều tốc độ

Tay cầm thiết kế phù hợp, được bọc nhựa mềm


Giúp cầm nắm thoải mái, dễ dàng điều khiển, giảm tối thiểu đau và mỏi tay.

Đèn LED (chỉ TD0101F)



Máy bắt vít dùng pin TD0100/ TD0101/TD0101F

Satisfy Professional's Needs

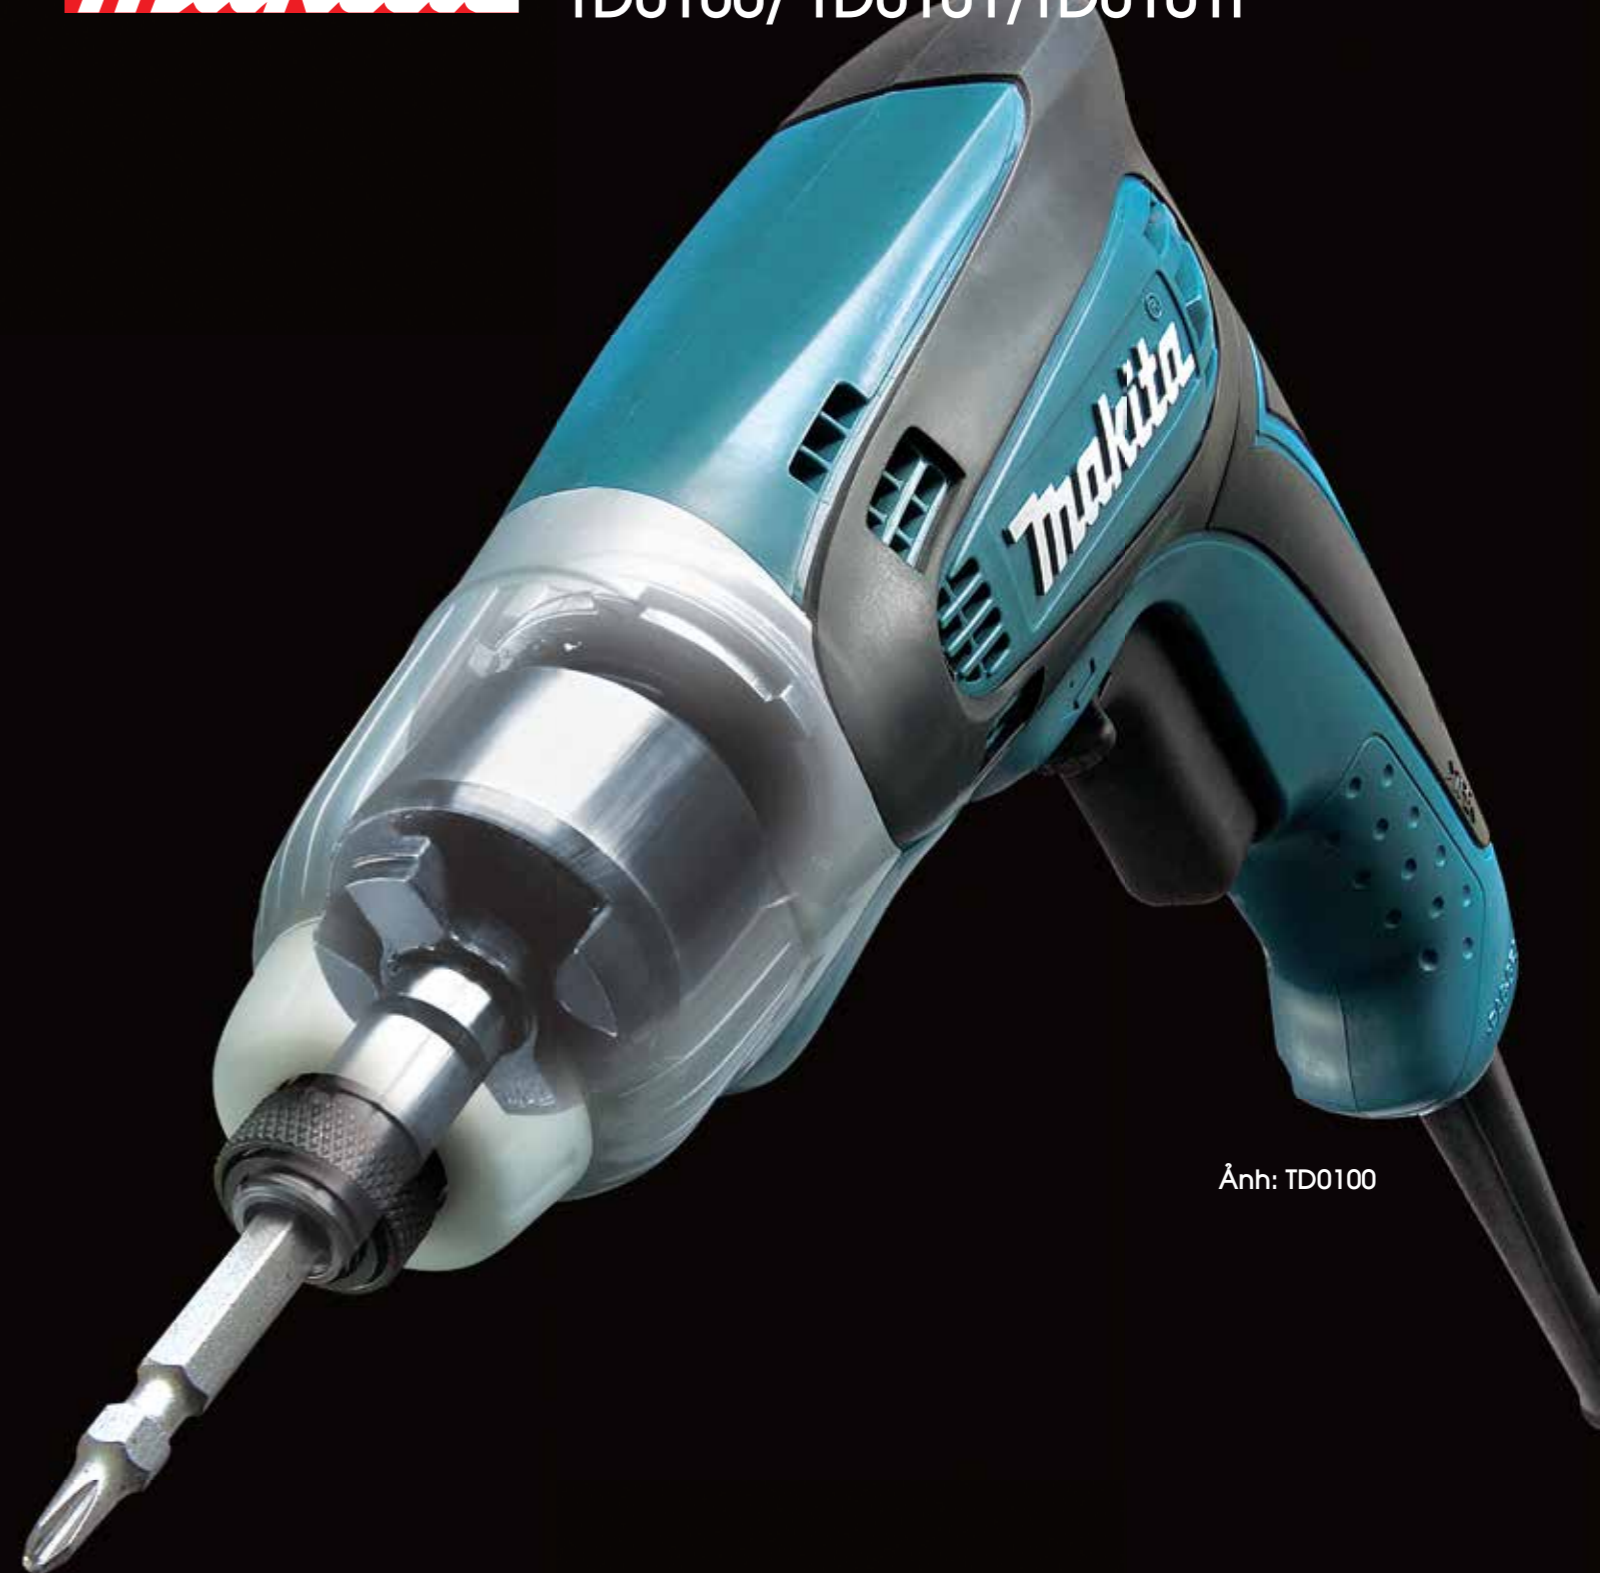

Ảnh: TD0100

Máy bắt vít

- Cách điện kép
- Nhiều tốc độ
- Kiểu đảo chiều
- Có đèn (chỉ TD0101F)



TD0101, TD0101F

411

Công suất	230W
Khả năng	Ốc máy: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Ốc tiêu chuẩn: M5 - M14 (3/16" - 9/16") Ốc đàn hồi cao: M5 - M10 (3/16" - 3/8") Ren thô: 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
Mũi bắt vít chuỗi lục giác	6.35mm (1/4")
Lực đập/phút	0-3,200
Tốc độ không tải	0-3,600
Lực vận tới đa	100N.m (885in.lbs)
Kích thước	184 x 67 x 192mm (7-1/4" x 2-5/8" x 7-9/16")
Trọng lượng	0.99kg (2.2lbs)
Dây dẫn điện	2.5 m (8.2 ft.)

Phụ kiện đi kèm: Mũi vận vít



CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0650-3628338 Fax: 0650-3628339
Email: salesassist@makitavn.com
Website: www.makitavn.com

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, Block 18, số 1, đường VSIP 6, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phú Châu, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: 0241-3765942 Fax: 0241-3765941
Email: northsalesassist1@makitavn.com

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI TP. ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0511-3525079 - 0511-3525179 Fax: 0511-3525479
Email: salesassist_danang@makitavn.com


Bắt vít chắc chắn, đẹp
với CƠ CHẾ ĐẬP

CƠ CHẾ LỰC VÀ ĐẬP giúp

- Không bị đau cổ tay khi bắt vít.
- Giảm đau tay do giảm lực ép của tay vào máy.
- Đầu vít không bị phá hủy.
- Có thể bắt vít ngay mà không cần khoan mũi.
- Hiệu quả cao ngay cả khi làm với gỗ cứng.
- Dễ dàng thao tác trong không gian chật hẹp.

Quy trình bắt vít mạnh mẽ và hoàn hảo bởi cơ chế lặp đi lặp lại từ bước 1 đến bước 3

Bước 1

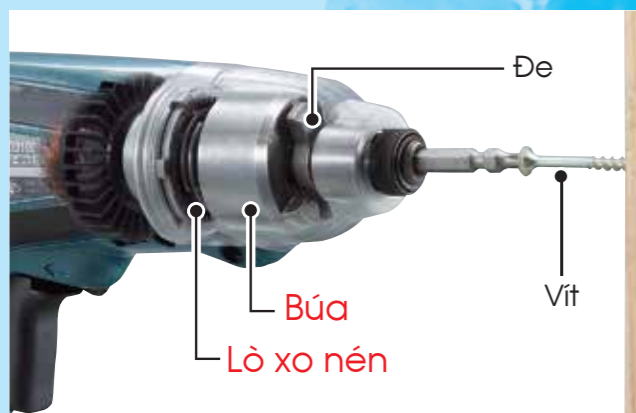

Đầu tiên, bộ đếm mô men xoắn từ đỉnh vít làm giảm tốc độ quay của đe.

Lò xo nén:

Trục động cơ tiếp tục duy trì tốc độ ổn định, sự khác biệt về tốc độ quay giữa trục động cơ và búa tích năng lượng vào lò xo nén.

Búa:

Khi đó, búa làm giảm tốc độ của đe.

Bước 2



Lúc này búa được kéo gần sát động cơ và phần cuối của búa trượt phía dưới đe, kết quả là sinh ra năng lượng rất lớn chứa tại lò xo nén, năng lượng này được giải phóng sẽ đẩy và xoay búa.

Bước 3



Cuối cùng, búa tác động những lực rất mạnh vào đe đưa con vít với lực xoắn cao đi vào trong vật liệu.

TD0100 - Nhẹ chỉ với 0.96kg (2.1lbs)

Max.
100
N.m



Đầu gài mũi bắt vít nhỏ gọn

Cản máy bằng lân quang thuận tiện làm việc trong khu vực thiếu sáng

Vỏ nhôm và búa bằng nhôm mỏng và bền

Vận hành với cần đảo chiều quay

Cò điều khiển nhiều tốc độ

Gọn:
180mm (7-1/8")

Phía đuôi máy được thiết kế nhỏ gọn phù hợp cho việc bắt vít.
- vừa vận lòng bàn tay người sử dụng
- tối đa hóa lực đẩy

Tay cầm thiết kế phù hợp, được bọc nhựa mềm
Giúp cầm nắm thoải mái, dễ dàng điều khiển, giảm tối thiểu đau và mỏi tay.

Phụ kiện tùy chọn

Bộ đầu có thể điều chỉnh

Dùng với mũi
Mã số: 194280-9



Đầu gài không khóa

với đầu nối 6.35-44
MZ: Mã số 194250-8
với đầu nối 6.35-48
NZ: Mã số 192121-3



Đầu gài

với đầu nối 6.35-44
MZ: Mã số 191881-4
với đầu nối 6.35-48
NZ: Mã số 192173-4, 191880-6



Mũi vít Torsion MZ 2-85 (3cái/ bộ)

Ph: Mã số B-12326
Pz: Mã số B-12790



Máy bắt vít

- Cách điện kép
- ⚙️ Nhiều tốc độ
- 🔄 Kiểu đảo chiều



TD0100

Công suất	230W
Khả năng	Ốc máy: M4 - M8 (5/32" - 5/16") Ốc tiêu chuẩn: M5 - M14 (3/16" - 9/16") Ốc đàn hồi cao: M5 - M10 (3/16" - 3/8") Ren thô: 22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
Mũi bắt vít chuỗi lực giác	6.35mm (1/4")
Lực đập/ phút	0-3.200
Tốc độ không tải	0-3.600
Lực vận tới đa	100N.m (885in.lbs)
Kích thước	218 x 60 x 180mm (8-5/8" x 2-3/8" x 7-1/8")
Trọng lượng	0.96kg (2.1lbs)
Dây dẫn điện	2.5 m (8.2 ft.)

Phụ kiện đi kèm: Mũi vận vít