



Xe Vận Chuyển Hàng Hóa Dùng Pin DCU180



Sử dụng pin 18V LXT

Hộp chứa pin có thể chứa 2 pin được chọn lựa



Bảng tham chiếu pin, sạc

	BL1815N 1.5Ah	BL1820B 2.0Ah	BL1830B 3.0Ah	BL1840B 4.0Ah	BL1850B 5.0Ah	BL1860B 6.0Ah
DC18RC	15 phút	24 phút	22 phút	36 phút	45 phút	55 phút
Sạc nhanh 2 cổng DC18RD						
DC18SD	30 phút	45 phút	60 phút	90 phút	110 phút	130 phút



Vận chuyển được mọi loại tải nặng với việc lựa chọn phụ kiện dạng khung hoặc thùng



Có 2 dạng



Xe vận chuyển hàng hóa dùng pin DCU180	
Nhiều tốc độ	Thời gian sử dụng tối đa với BL1860B: 120 phút
Kiểu đảo chiều quay	Khả năng chịu tải tối đa: 130 kg
2 tốc độ điện tử	Tốc độ di chuyển: Đi tiến - Cao/thấp : 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h
Ổn định tốc độ điện tử	Đi lùi: 0 - 1 km/h
Khởi động êm	Khả năng leo dốc: 12°
Có đèn	Kích thước: Khi gắn dạng khung/trong lúc vận hành: 1,315x1,060x900 mm
Phụ kiện đi kèm: Chìa khóa.	Trọng lượng: Khi gắn dạng giá đỡ/trong lúc vận hành: 1,310x820x900 mm
	Khí gắn dạng khung: 44.5 - 44.8 kg
	Khí gắn dạng giá đỡ: 39.3 - 39.6 kg

Dạng khung



Dạng thùng

có thể tải cát, sỏi, bột...



Easy to dump

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức Một, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chấn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hoàng Bằng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

Không khí thải, độ rung thấp, độ ồn thấp

Lý tưởng cho việc sử dụng ở các công trường và trang trại



Được thiết kế 2 tốc độ tới và lùi giúp tối ưu hóa kiểm soát vận tốc và dễ dàng xoay trở ở bán kính nhỏ

Chức năng tự động kiểm soát ổn định tốc độ cung cấp năng lượng cho động cơ nhằm duy trì ổn định tốc độ của xe khi mang tải

Khả năng mang tải tối đa

130kg


không đau lưng khi vận chuyển khối lượng lớn

Độ nghiêng leo dốc tối đa

12°

Thắng tay với cơ chế khóa

ngăn ngừa tai nạn do khởi động trên dốc (bánh trước)

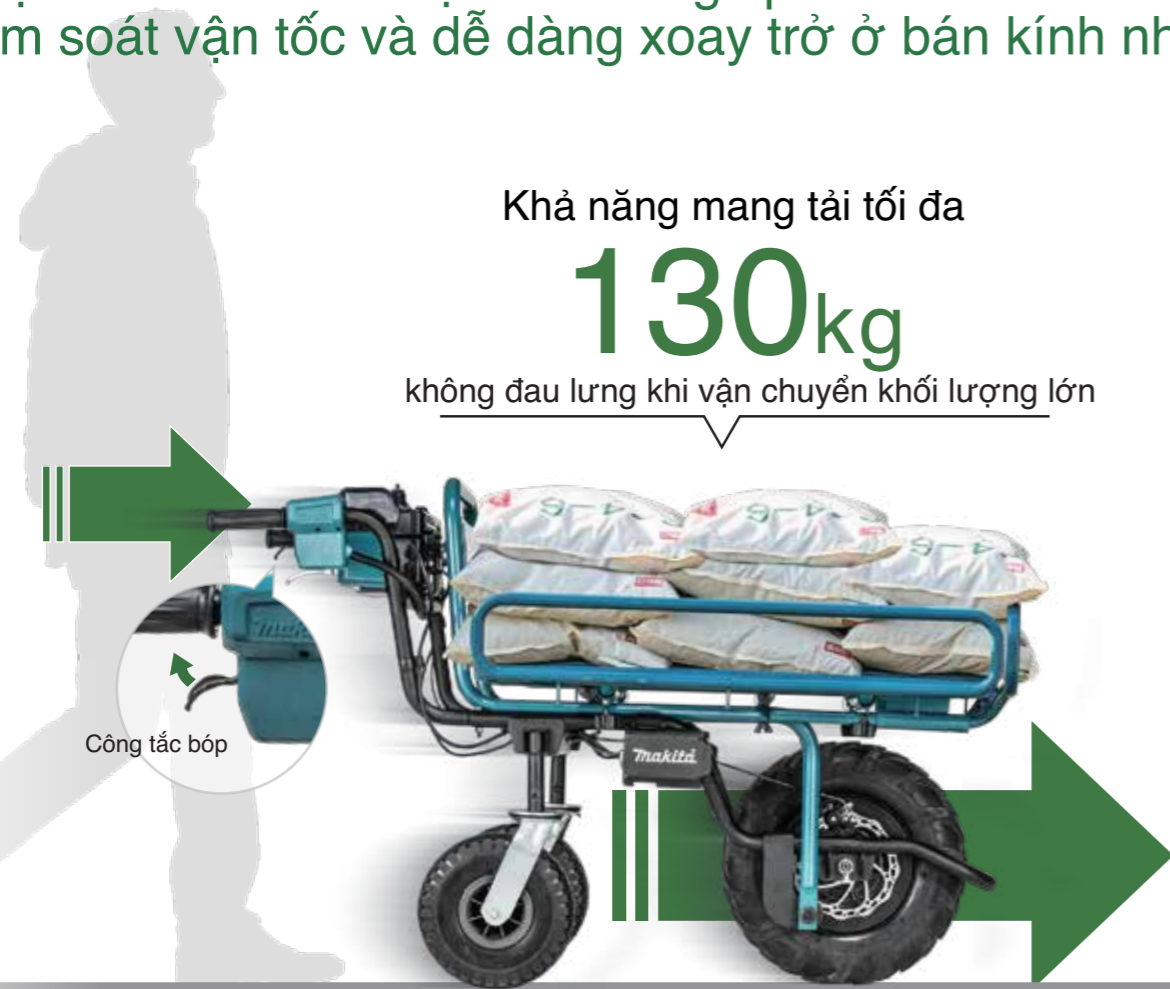

Hộp chứa pin có thể chứa 2 pin được chọn lựa



Pin có thể được lựa chọn bằng công tắc chọn pin

Tất cả các công tắc được bố trí ở vị trí trong tầm với và dễ sử dụng



Chìa khóa

Đèn LED đôi



Bánh sau có thể tháo rời

Sau khi tháo bánh sau và lắp chân đỡ (trái, phải), xe có thể được dùng như xe đạp 1 bánh



Tay cầm có thể gấp lại



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Có thể rửa bằng nước (không sử dụng máy xịt rửa cao áp)

