

Phụ kiện ● Phụ kiện kèm theo

Đầu bắn vít 55mm

Model: DFR551
Mã số: 191W94-5 ●

Đầu bắn vít 41mm

Model: DFR452
Mã số: 191W93-7 ●

Mũi (5 cái/ bộ)



Mũi (+)



Model	Mô tả	Mã	Cái/bộ
DFR551	PH 2 (+) 155mm ● (Kèm theo 3 cái)	191V02-0	5
DFR452	PH 2 (+) 137mm ● (Kèm theo 3 cái)	191V01-2	5

Đinh vít cuộn

50 vít/dây, 1000 vít/hộp
Vít tương thích cao



Ứng dụng	L (mm)	Đường kính chuôi (mm)	Loại	Đường chỉ	Hoàn thiện	Vít /Dây	Vít /Hộp	Mã số		Mã số
								DFR551	DFR452	
Vách thạch cao đến tấm kim loại (Tấm thạch cao đến tấm kim loại)	25	3.9	PH2	Đẹp	Phốt pho	50pcs	1000pcs	Yes	Yes	F-30913
	35	3.9	PH2	Đẹp	Phốt pho	50pcs	1000pcs	Yes	Yes	F-31153
	45	3.9	PH2	Đẹp	Phốt pho	50pcs	1000pcs	Yes	Yes	F-30939
Vách thạch cao đến gỗ (Tấm thạch cao đến gỗ)	35	3.9	PH2	Thô	Phốt pho	50pcs	1000pcs	Yes	Yes	F-31179
	41	3.9	PH2	Thô	Phốt pho	50pcs	1000pcs	Yes	Yes	F-31182
	55	3.9	PH2	Thô	Phốt pho	50pcs	1000pcs	Yes		F-31140
Vách thạch cao đến gỗ (Tấm thạch cao đến gỗ cứng)	30	3.9	PH2	Cao-thấp	Kẽm vàng (5 micron)	50pcs	1000pcs	Yes	Yes	F-32245
Vít Fermacell (Tấm thạch cao đến gỗ cứng)	30	3.9	PH2	Cao-thấp	Phốt pho	50pcs	1000pcs	Yes	Yes	F-31748
Vít ván sàn (Gỗ đến gỗ)	55	4.2	PH2	Thô, một phần chỉ	Inox Thép	50pcs	1000pcs	Yes		F-32483
Vít gỗ (Ván ép sang gỗ cứng)	40	4.2	PH2	Cao-thấp	Kẽm vàng	50pcs	1000pcs	Yes	Yes	F-31201
Vít gỗ (Gỗ đến gỗ)	50	4.2	SQ2	Thô	Kẽm vàng	50pcs	800pcs	Yes		F-33218

Thời gian sạc

Sạc nhanh	Sạc tiêu chuẩn	
	DC18RC	DC18RD
BL1815N 1.5Ah	15 phút	30 phút
BL1820B 2.0Ah	24 phút	45 phút
BL1830B 3.0Ah	22 phút	60 phút
BL1840B 4.0Ah	36 phút	90 phút
BL1850B 5.0Ah	45 phút	110 phút
BL1860B 6.0Ah	55 phút	130 phút

Máy Vặn Vít Cuộn Dùng Pin

DFR551Z / DFR452Z

	DFR551	DFR452
Nhiều tốc độ	Băng vít	Băng vít
Kiểu đảo chiều quay	Chuôi gài (lục giác)	Chuôi gài (lục giác)
Hộp đựng đồ	Tốc độ không tải (RPM)	Tốc độ không tải (RPM)
	Độ ồn áp suất	Độ ồn áp suất
	Mức độ rung	Mức độ rung
	Kích thước (L x W x H)	Kích thước (L x W x H)
	Trọng lượng:	Trọng lượng:

DFR551Z/DFR452Z: Không kèm pin, sạc
 Phụ kiện kèm theo: Móc treo (346317-0), Đầu bắn vít 55mm (DFR551/191W94-5), Đầu bắn vít 41mm (DFR452/191W93-7), Mũi vít PH2-155MM/DFR551 (3 cái), Mũi vít PH2-137MM/DFR451 (3 cái), Vít M4X12 (266622-8)

Trong lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và năng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.



Máy Vặn Vít Cuộn Dùng Pin
DFR551 / DFR452



Tốc độ quay cao
6,000 vòng/ phút



DFR551
55 mm (2-3/16")



DFR452
41 mm (1-5/8")



Khối lượng công việc liên tục
 Model: DFR452
 Pin: BL1850B / Điều kiện khóa kích hoạt
 Vặn vít thạch cao 25mm xuyên qua tường thạch cao 12.5mm vào ván SPF 38mm.
Push-Drive mở
2,700 lần bắn



CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 456, Block 16, 18/12 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
 Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Châu, TX. Từ Sơn, Bắc Ninh
 ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
 1102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
 366 Vn Van Kiệt, Khu Vực 3, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
 ĐT: 0292 389 4398 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
 Số 01 Lê Đức Thọ, Đường Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
 ĐT: 0225 863 1519

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
 65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
 ĐT: 0243 202 2585

MA-042022-1




Vít thạch cao

Model	Đường kính	Tổng chiều dài
DFR551	3.5 - 4.2 mm	25 - 55 mm
DFR452		20 - 41 mm

Đầu bắn vít chắc chắn hơn

Tăng cường độ bền

- Cơ chế nạp vít được thiết kế lại để cải thiện độ bền và giảm rơi vít
- Tăng độ bền bằng cách thay đổi chất liệu đầu bắn từ nhựa sang nhôm

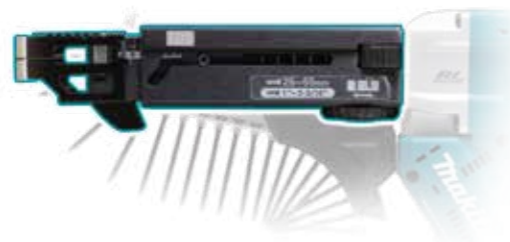

Tháo / lắp nhanh chóng

Giảm thiểu rủi ro khi đảo chiều và thay vít



Tháo vít

Dụng cụ cho phép bạn thay đổi hướng xoay mũi vít, xoay sang phải (theo chiều kim đồng hồ) để siết vít hoặc sang trái (ngược kim đồng hồ) để rời lỏng vít.



Công nghệ Push-Drive

Động cơ xoay với tốc độ cao nhất chỉ khi vít được bắt vào vách để giảm tiêu thụ năng lượng và tiếng ồn.

← **Đẩy vào**

Động cơ khởi động

→ **Siết**

Khi siết xong

▶ Động cơ dừng khi vít rời khỏi đầu bắn



Khối lượng công việc liên tục

Model: DFR452
Pin: BL1850B / Điều kiện khóa kích hoạt
Vặn vít thạch cao 25mm xuyên qua tường thạch cao 12.5mm vào ván SPF 38mm

Push-Drive mở
2,700 lần bắn

Push-Drive tắt
880 lần bắn



Ảnh: DFR551



Chế độ truyền động đẩy

Móc treo