



Máy Mài Góc Dùng Pin
GA037G 180 mm (7")
GA038G 230 mm (9")


Công Suất Cao

Độ Bền Cao

Truyền Tín Hiệu Điện Tử



Máy Khoan Động Lực HR006G
Máy Đục Bê Tông HM002G

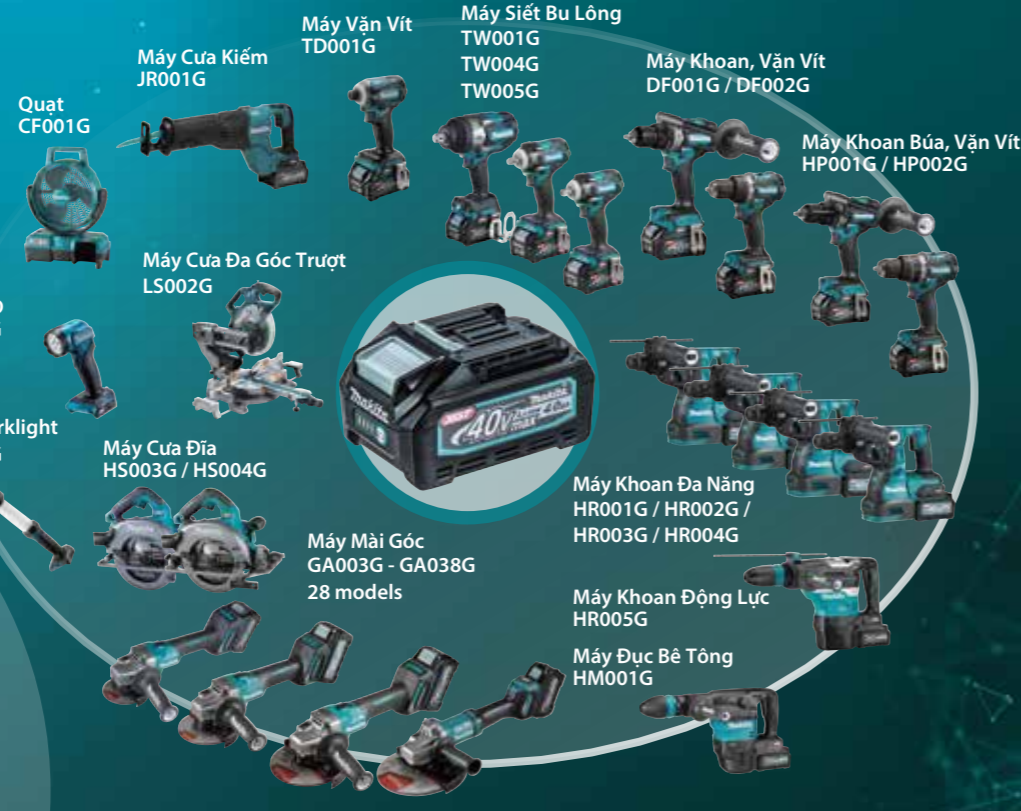

40V Li-ion max

Công Suất Cao Cho Công Việc Nặng



Pin tương thích và Bộ nguồn di động

Bộ nguồn di động

PDC01¹ Được cung cấp bởi tối đa bốn pin LXT 18V



PDC1200¹ (PDC1200A02)

Công suất cao 1.200 Wh
Công suất gấp khoảng 8 lần BL4040

Được tích hợp lõi pin bên trong

Bộ sạc: DC4001 (191L00-4)
Thời gian sạc: 6 giờ

Bộ chuyển đổi (40Vmax)

Mã số: 191N62-4



	BL4050F ¹ 5.0Ah	50phút	85phút
	BL4040 4.0Ah	45phút	67phút
	BL4025 2.5Ah	28phút	38phút

Phụ kiện

Chụp bảo vệ thu bụi

GA037G: Mã số: 198514-2
Chiều sâu cắt tối đa: 35mm
GA038G: Mã số: 198440-5
Mã số: 198379-2
(Số lượng có hạn)
Mã số: 198380-7
(Số lượng có hạn)

Chiều sâu cắt tối đa: 60mm



Chụp bảo vệ thu bụi

Cho bánh xe kim cương 180mm
Mã số: 195384-0

Máy Mài Góc Dùng Pin

GA037G 180 mm (7"), GA038G 230 mm (9")

	Hầm bằng điện	GA037G / GA038G
	Khởi động êm	Đường kính đá mài: 180 mm (7") / 230 mm (9") Đường kính lỗ: 22.23 mm (7/8") Tốc độ không tải: 7,800 / 6,600 v/p Chu vi tay cầm: 154 mm (6-1/16") Độ rung: Mài bê mặt với tay cầm bên: 7.5 m/s ² Mài bê mặt với tay cầm bên bình thường: 7.5 m/s ² / 7 m/s ²
	Hệ thống hút bụi	Độ ồn áp suất: 88 dB(A) / 87 dB(A) Độ ồn động cơ: 99 dB(A) / 98 dB(A)
	Hộp đựng đồ	Kích thước: GA037G / GA038G Không pin: 442x200x156 mm / 442x250x156 mm Với pin BL4025: 497x200x156 mm / 97x250x156 mm Với pin BL4040: 509x200x164 mm / 509x250x164 mm Với pin BL4050F: 535x200x180 mm / 535x250x180 mm
	Phụ kiện kèm theo:	Trọng lượng: 4.4 - 5.4 kg / 4.6 - 7.4 kg
	Tay cầm giảm rung (162264-5), khoá lục giác (782034-2), chụp bảo vệ (GA038G) (127714-7) chụp bảo vệ (GA037G) (127713-9) (Không kèm đá mài).	
	GA037GZ05: Không kèm pin, sạc GA038GZ05: Không kèm pin, sạc	

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, số 1, Đường số 6, KCN - DT - DV VSP Bắc Ninh, X. Phú Chấn,
TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2285

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Trưng Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
364 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới,
Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUỒN MA THUẬT
68 Lê Đức Thọ, P. Thủ Đức, TP. Biên Hòa, T. Đồng Lấp
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
56 01 LA OH-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHÀ TRANG
1053 Đường 2 tháng 4, P. Văn Thành, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191



công suất cao 15% * nhanh hơn

Cung cấp tốc độ quay của đá mài cao hơn khi được tải nặng, tăng hiệu quả công việc lên khoảng 15% * so với các model trước đây.

Cắt bê tông

5m*


Cắt sâu: 30mm

*Với pin BL4050F



Tăng khả năng cho cơ động

- Thiết kế nhẹ hơn so với model trước đây, đạt được bằng cách sử dụng một pin XGT.
- Chiều dài tổng thể ngắn hơn so với các công ty đối thủ, giúp tăng khả năng cơ động trong các công việc trên cao hoặc bằng phẳng.

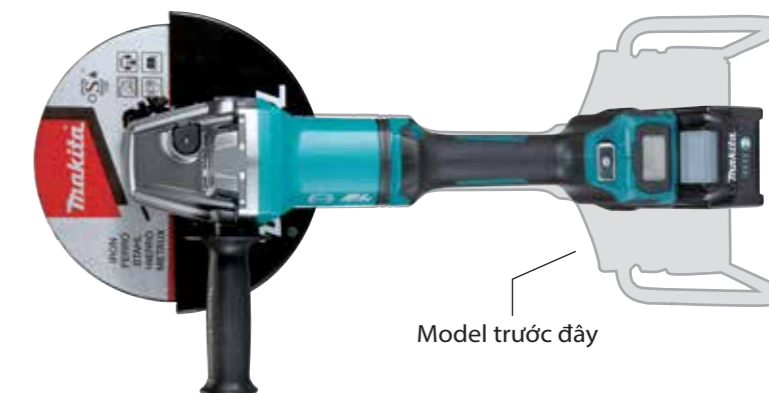

Chụp bảo vệ được tối ưu hóa để có thể cắt sâu hơn.



Công tắc bóp lớn

với chức năng lock-off (không có chức năng lock-on).

Ngăn ngừa tai nạn khi công tắc bị bóp không chủ đích.



Chức năng chống khởi động lại

Ngăn tai nạn do đá cắt khi cấp nguồn trở lại cho máy mà công tắc vẫn ở chế độ BẬT.




Được cung cấp bởi pin Li-ion 40Vmax XGT

XGT
40V Li-ion max

AFT Công Nghệ Cảm Biến Kích Hoạt Điều Tốc

Máy ngừng hoạt động để bảo vệ người dùng nếu tốc độ vòng quay giảm đột ngột

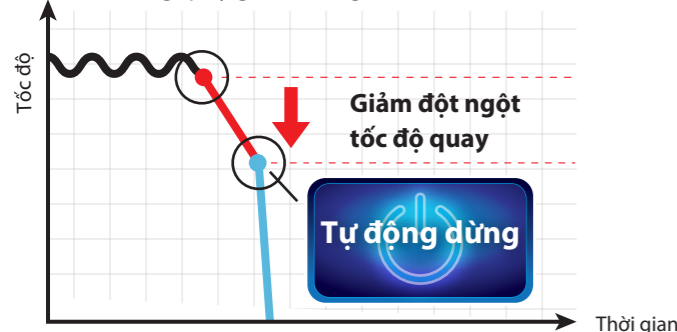

AWS Hệ thống tự khởi động không dây

Chức năng kết nối không dây sẽ được khởi động để làm sạch và tạo môi trường sạch sẽ khi làm việc. Bằng cách hỗ trợ kết nối giữa máy và máy hút bụi, bạn có thể chạy máy hút bụi tự động khi khởi động máy mài.

Bộ kết nối không dây



Công nghệ bảo vệ eXtreme



Phanh điện

Tối ưu hóa năng suất và nâng cao an toàn cho người dùng.