

Phụ kiện ● Phụ kiện kèm theo

Bộ phụ kiện che bụi
Bộ nắp đậy vào các lỗ thông hơi của máy để giảm bụi xâm nhập



GA5091, GA5092 Mã số 191V72-9	GA5093, GA5095 Mã số 191Y29-8
----------------------------------	----------------------------------

Tay cầm
Chống rung
Mã số 194514-0



Làm bằng nhựa và chất đàn hồi
Mã số 1910X6-8



Chỉ làm bằng nhựa
Mã số 1910X5-0



Dòng Máy Mài Góc 1,900 W

Công tắc trượt
125mm GA5091/ GA5092



photo: GA5091

Bảo vệ đá
Dùng cho đá cắt



Đường kính đá	Mã số
125mm	1910Y0-7

Chụp bảo vệ đá cắt ●

Chụp bảo vệ đá có thể dễ dàng gắn/tháo ra dành cho đá tâm trung.

Đường kính đá	Mã số
125mm	199710-5



Chụp bảo vệ hút bụi dùng cho việc mài

Để sử dụng trong các ứng dụng cắt của đá bào bê tông

Mã số
191W05-0



Chụp bảo vệ hút bụi dùng cho việc cắt

Để sử dụng trong các ứng dụng cắt của đá cắt kim cương

Mã số
191G06-2



Mặt bích 47
Giúp dễ dàng tháo đá mài, v.v. sau khi mài.

Mã số
192227-7



Đai ốc hãm M14
Mã số 195354-9 (20cái/bộ)



Đai ốc 5/8-48
Mã số 193048-0



GA5091X02 / GA5092X02 / GA5093X01 / GA5095X01

125 mm

264 mm

Cách điện kép
 Nhiều tốc độ (GA5091, GA5093)
 Hãm bằng điện (GA5091, GA5093)
 Ổn định tốc độ điện tử
 Khởi động êm
 Hệ thống hút bụi

	GA5091	GA5092	GA5093	GA5095
Công suất	1,900W	1,900W	1,900W	1,900W
Đường kính đá	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Tốc độ không tải (RPM)	2,800 - 11,500	11,500	2,800 - 11,500	11,500
Kích thước ở phần tay cầm (W x H)	66 x 59 mm	66 x 59 mm	66 x 59 mm	66 x 59 mm
Chiều dài tay cầm	205mm	205mm	207mm	207mm
Độ ồn áp suất	90 dB(A)	93 dB(A)	91 dB(A)	94 dB(A)
Độ ồn âm thanh	98 dB(A)	101 dB(A)	99 dB(A)	102 dB(A)
Độ rung*	7,4 m/s ²	7,9 m/s ²	8,9 m/s ²	8,5 m/s ²
Kích thước (L x W x H)	349 x 140 x 129 mm	326 x 140 x 123 mm	349 x 140 x 129 mm	326 x 140 x 123 mm
Trọng lượng	2.8 - 4.0 kg	2.6 - 3.8 kg	2.9 - 4.0 kg	2.7 - 3.8 kg

Phụ kiện kèm theo:

GA5091X02: Chụp bảo vệ đá 125mm(141P46-4), chụp bảo vệ đá cắt 125mm(199710-5), tay cầm chống rung (162258-0), cờ lê hãm đai ốc 35 (782034-2). Máy không kèm đá mài.	GA5092X02: Chụp bảo vệ đá 125mm(141P46-4), chụp bảo vệ đá cắt 125mm(199710-5), tay cầm chống rung (162258-0), cờ lê hãm đai ốc 35 (782034-2). Máy không kèm đá mài.	GA5093X01: Chụp bảo vệ đá 125mm(141P46-4), đá mài 125mm WA36N (A-80656), chụp bảo vệ đá cắt 125mm (199710-5), tay cầm chống rung (162258-0), cờ lê hãm đai ốc 35 (782034-2).	GA5095X01: Chụp bảo vệ đá 125mm(141P46-4), đá mài 125mm WA36N (A-80656), chụp bảo vệ đá cắt 125mm (199710-5), tay cầm chống rung (162258-0), cờ lê hãm đai ốc 35 (782034-2).
--	--	--	--

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. A3-042023-1

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 456, Block 16, 19L1-2 Đường số 3, KCN VSPP, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 382 8338 - Fax: 0274 382 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Khu 5, Số 1, Đường Số 6, KCN - BT - DV VSPP Bắc Ninh, P. Phú Châu, TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HÀ NỘI
85 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội,
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Triều Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng,
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 9478

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 3, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ,
ĐT: 0292 389 4358 Fax: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH BUƠN MA THUỘT
88 Lê Đức Thọ, P. Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk,
ĐT: 0262 355 4558 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Duẩn, Dị an Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng,
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH NHÀ TRANG
Lô 56-58 Đường B6, Khu đô thị Vinh Diễm Trưng, Xã Vinh Ngọc, TP. Nhà Trông, T. Khánh Hòa,
ĐT: 0258 220 0039

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh,
ĐT: 0283 821 5151




GA5091, GA5093

Hình ảnh: GA5093

Công suất: 1900W

Công suất được tăng mạnh nhờ hai cải tiến sau:

- Giảm sinh nhiệt ở thân phần ứng nhờ thép tấm cao cấp
- Hiệu suất làm mát được cải thiện nhờ các bộ phận điện được định vị lại, hình dạng lỗ thông hơi và thêm bộ khuếch tán

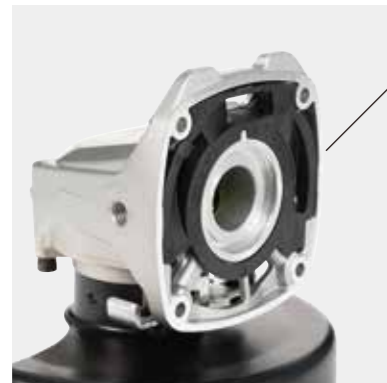

Bộ khuếch tán



Thép tấm cao cấp

Hình ảnh: GA5092



Hệ thống siêu liên kết II

Lò xo lá hấp thụ rung động và giảm sóc trong khi hoạt động.

Thân máy dễ cầm

Chu vi thân máy

GA5091/ GA5092: 205mm

GA5093/ GA5095: 207mm


Chụp bảo vệ không cần dụng cụ (Kiểu đòn bẩy trượt)

Có thể điều chỉnh và tháo ra bằng cách trượt cần gạt.



AFT Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc

Máy dừng hoạt động để bảo vệ người dùng nếu tốc độ vòng quay giảm đột ngột

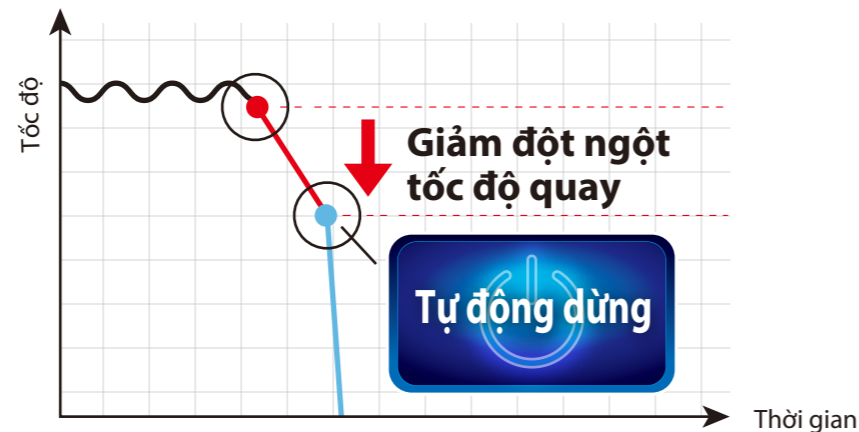

Đường kính đá	Phanh cơ	Điều khiển tốc độ bằng số	Khởi động êm	Bộ hạn chế dòng	Ổn định tốc độ	Chức năng chống khởi động lại
125mm						
GA5091	•	•	•	•	•	•
GA5092	-	-	•	•	•	•
GA5093	•	•	•	•	•	•
GA5095	-	-	•	•	•	•

Công tắc trượt

125mm GA5091/ GA5092



Công tắc bóp

125mm GA5093/ GA5095

