



**Khả năng cắt tối đa (cao x rộng)**

Loại máy	Loại cắt	Chiều cao (mm)	Chiều rộng (mm)
LS003G	Cắt thẳng	92 x 382 mm (3-5/8" x 15")	61 x 382 mm (2-3/8" x 15")
	Cắt vát (trái & phải)	92 x 268 mm (3-5/8" x 10-1/2")	61 x 268 mm (2-3/8" x 10-1/2")
	Cắt nghiêng (trái & phải)	68 x 218 mm (2-11/16 x 8-5/8)	42 x 310 mm (1-5/8 x 12-1/4)
	Cưa đa góc	61 x 268 mm (2-3/8" x 10-1/2")	42 x 218 mm (1-5/8 x 8-5/8)
	Cắt 45° vật liệu nghiêng góc chữ V	61 x 268 mm (2-3/8" x 10-1/2")	42 x 218 mm (1-5/8 x 8-5/8)
	Cắt 45° vật liệu thẳng đứng	203 mm (8")	171 mm (6-3/4")
LS004G	Cắt thẳng	68 x 310 mm (2-11/16 x 12-1/4)	44 x 382 mm (1-3/4" x 15")
	Cắt vát (trái & phải)	92 x 185 mm (3-5/8" x 7-1/4")	44 x 268 mm (1-3/4" x 10-1/2")
	Cắt nghiêng (trái & phải)	68 x 155 mm (2-11/16 x 6-1/8)	29 x 305 mm (1-1/8 x 12)
	Cưa đa góc	68 x 310 mm (2-11/16 x 12-1/4)	29 x 215 mm (1-1/8 x 8-1/2)
	Cắt 45° vật liệu nghiêng góc chữ V	68 x 310 mm (2-11/16 x 12-1/4)	29 x 215 mm (1-1/8 x 8-1/2)
	Cắt 45° vật liệu thẳng đứng	320 mm (12-5/8")	248 mm (9-3/4")

**Phụ kiện** ● Phụ kiện kèm theo

**Lưỡi EFFICUT**  
Mã số B-67452 ● Kích thước (mm) 305 x 25.4 x 60T

**Bàn mở rộng**  
Mã số 191U61-8 ● Chỉ LS004G

**Bộ kẹp ngang**  
Mã số 122470-4

**Bộ kẹp dọc**  
Mã số 126617-2

**Bộ cữ chặn khuôn vòm**  
Mã số 192628-9

**Giá đứng**  
Mã số WST06 / WST07 ● Mã số WST05

**Túi chứa bụi**  
Mã số 122852-0

	WST06	WST07
Chiều dài phần mở rộng tối đa	2,550 mm	3,830 mm
Kích thước (Dài x rộng x cao)	1,150 x 750 x 850 mm	1,765 x 750 x 860 mm

**Thời gian sạc**


Loại pin	DC40RA	DC40RC
BL4020 2.0Ah	22phút	30phút
BL4025 2.5Ah	28phút	38phút
BL4040 4.0Ah	45phút	67phút
BL4050F 5.0Ah	50phút	85phút

**Máy Cưa Đa Góc Trượt Dừng Pin**  
**LS003G / LS004G 305 mm (12") / 260 mm (10-1/4")**

	LS003G	LS004G
Hầm băng điện	305 mm (12")	260 mm (10-1/4")
Ổn định tốc độ điện tử	60° L / 60° R	60° L / 60° R
Khởi động êm	48° L / 48° R	48° L / 48° R
Cắt nghiêng 45° trái / phải	Cắt vát 90°: 92 x 382 mm, 107 x 363 mm	Cắt vát 90°: 68 x 310 mm, 91 x 279 mm
Hệ thống hút bụi	Cắt vát 45°, L/R: 92 x 268 mm, 107 x 255 mm	Cắt vát 45°, L/R: 68 x 218 mm, 91 x 197 mm
Có đèn	Tốc độ không tải (RPM) 3,600	3,600
	Độ ồn áp suất 91 dB(A)	91 dB(A)
	Độ ồn động cơ 100 dB(A)	100 dB(A)
	Kích thước (L x W x H) 898 x 690 x 725 mm	805 x 644 x 660 mm
	Trọng lượng 30.5 - 31.1 kg	26.6 - 27.2 kg

**LS003GZ: Không kèm pin, sạc**      **LS004GZ: Không kèm pin, sạc**

Phụ kiện kèm theo: Lưỡi Efficut cho gỗ (B-67452)/(LS003GZ), lưỡi Efficut cho gỗ (B-64668)/(LS004GZ), bộ kẹp (126617-2), túi chứa bụi (122852-0), thước tam giác (762001-3), khoá lục giác (781044-6).

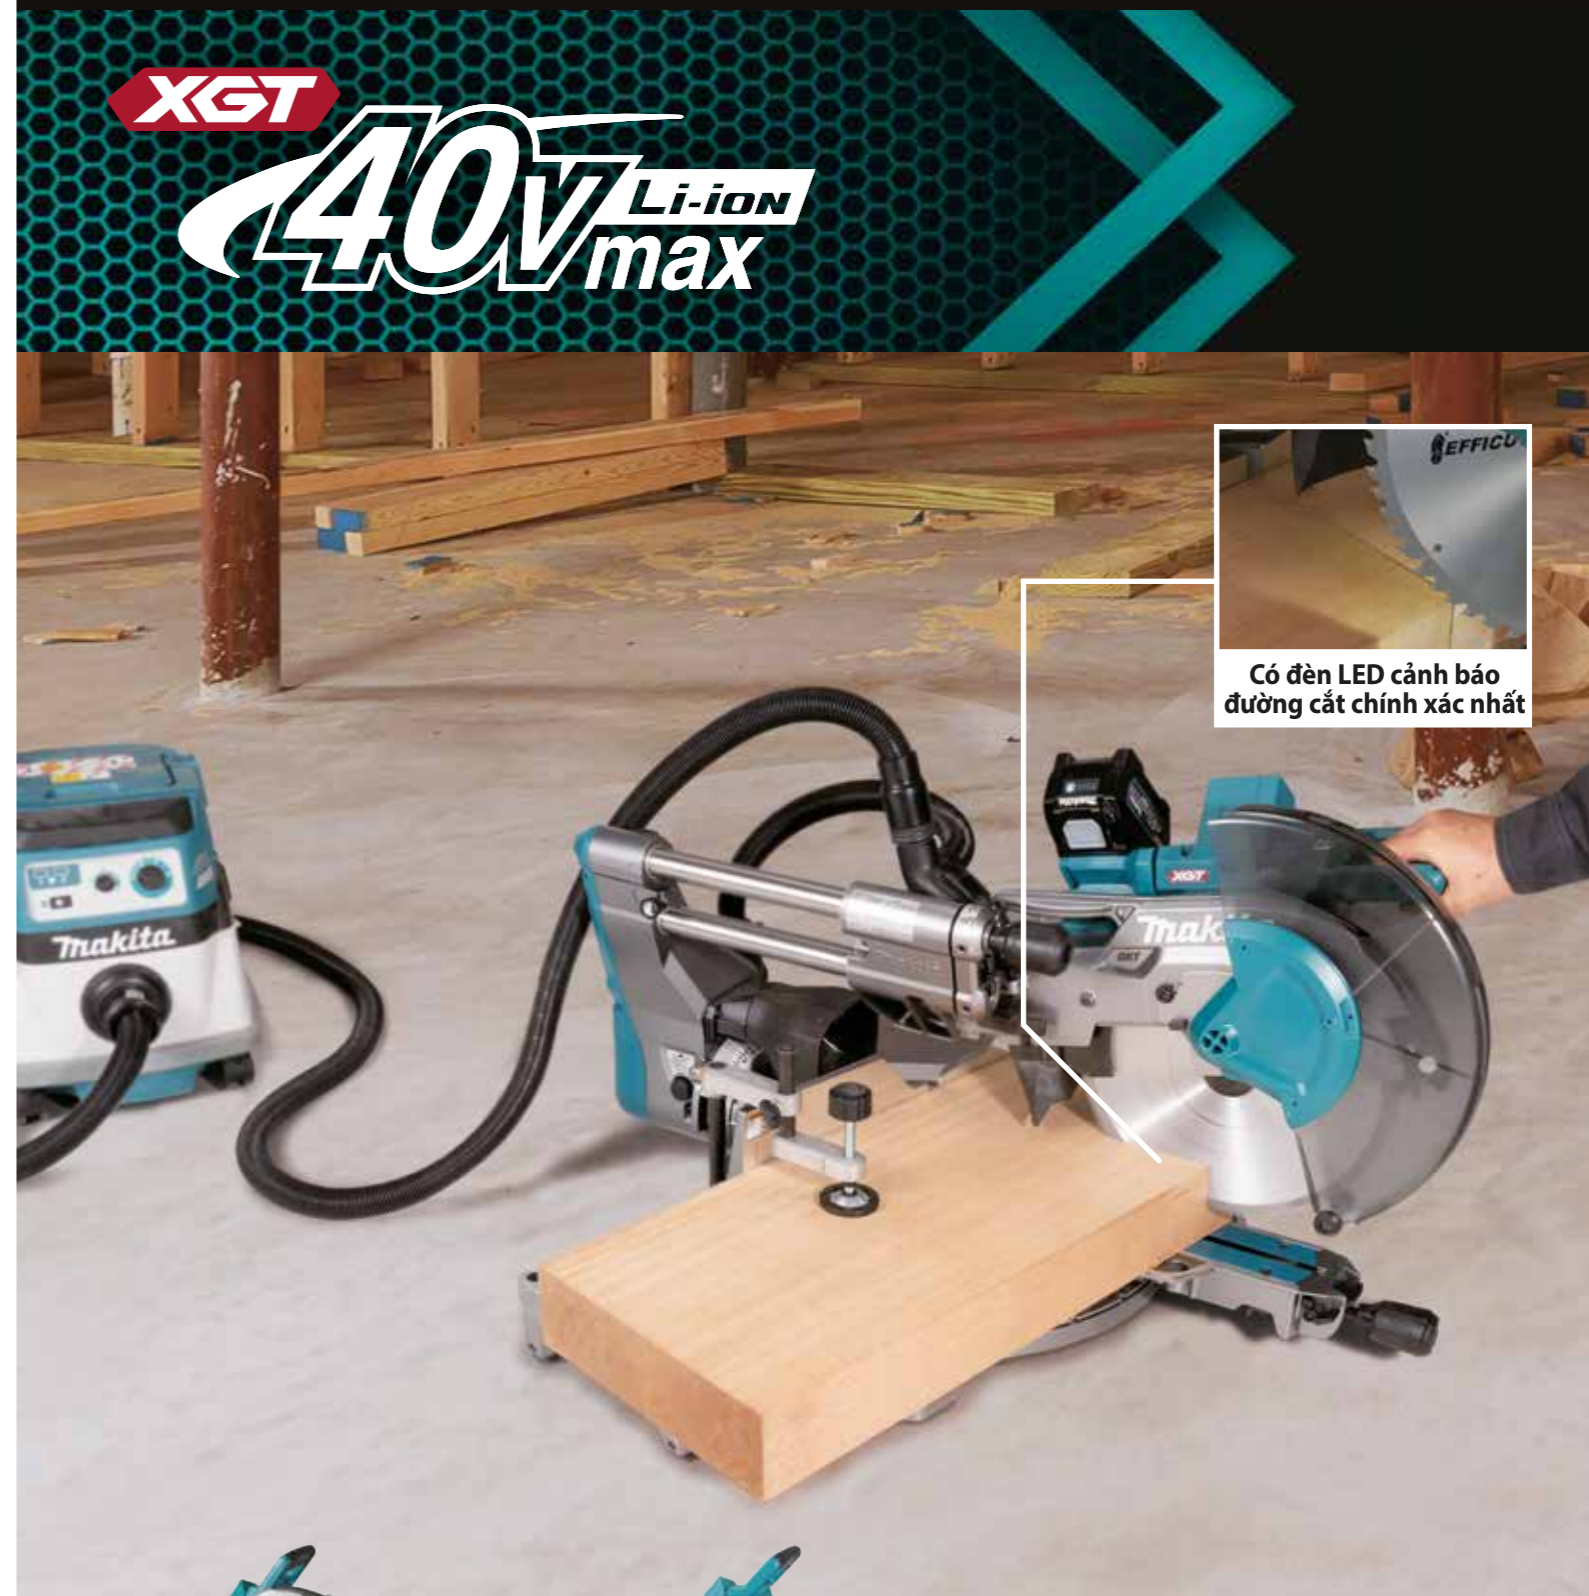

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

**CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM**

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

**CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC**  
Khu 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh  
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI**  
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 0243 202 2585

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG**  
102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ**  
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ  
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BÙN MA THUẬT**  
68 Lê Đức Thọ, P. Thăng Lợi, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk  
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG**  
Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverse, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.  
Điện thoại: 0225 8831 529

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG**  
1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa  
ĐT: 0258 3823 338

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH**  
Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 3821 5191



**Khả năng cắt tối đa (cao x rộng)**

LS003G	LS004G
92 x 382 mm	68 x 310 mm





# Cắt mọt



Khả năng cắt tối đa (cao x rộng)

LS003G **92 x 382 mm**

LS004G **68 x 310 mm**

## **AWS** Hệ thống tự động khởi động không dây

Chức năng kết nối không dây sẽ được khởi động để làm sạch và tạo ra môi trường sạch sẽ khi làm việc. Bằng cách hỗ trợ kết nối giữa máy và máy hút bụi, bạn có thể chạy máy hút bụi tự động khi khởi động máy.



Bật công tắc trên máy  
Máy hút bụi được kích hoạt

## **Bluetooth**

**AWS kết nối với máy hút bụi tương thích với Bluetooth**

Biểu tượng và nhãn hiệu Bluetooth® là các nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và mọi việc sử dụng các nhãn hiệu đó của Makita đều phải được cấp phép. Các nhãn hiệu và tên thương mại khác là của các chủ sở hữu tương ứng.



## **Công tắc nguồn để khởi động máy hút bụi (thông qua AWS)**



thuận tiện cho việc vệ sinh sau khi làm việc với công cụ này




### Có đèn LED cảnh báo đường cắt chính xác nhất



Đèn LED tạo bóng của lưỡi cưa trên vật liệu như một đường cắt chính xác. Bằng cách căn chỉnh bóng với dòng mực trên vật liệu, bạn có thể cắt chính xác

### Thiết kế đường ray

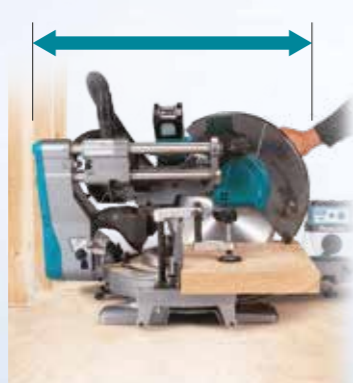

• Thiết kế cho phép đặt máy sát vào tường giúp tiết kiệm không gian làm việc.  
• Hệ thống dẫn trượt đơn giúp máy hoạt động cho đường cắt ổn định và vượt trội.

### Cắt chính xác cao




• Cấu trúc kết hợp của thanh dẫn hướng loại cao và loại thấp hơn tăng độ cứng của thanh dẫn hướng:  
1) hạn chế tối đa sai lệch giữa các mặt phía bên phải và các thanh dẫn phía bên trái để tăng độ chính xác cắt.  
2) hạn chế việc cắt giảm độ chính xác có thể xảy ra khi cắt trong thời gian dài liên tục.



• Phương pháp mới khi cắt vuông để bàn cắt dễ dàng điều chỉnh với độ chính xác cao, đo căn chỉnh góc được thiết kế ngược lại so với bàn cắt.


### Dễ dàng khóa và tháo ra góc xiên

Góc xiên có thể được khóa / tháo ra bằng cách xoay mặt số phía sau tay nắm phía trước.



### Thu bụi tuyệt vời


Khi cắt vật liệu mỏng, việc thu gom bụi hiệu quả hơn so với model hiện tại do cổng thu bụi kép được cải tiến.



Khóa góc cắt dễ vận hành



Khóa thanh trượt một chạm



Mâm xoay kích thước lớn



Khóa vị trí cắt sâu có thể tắt bằng cách gạt đòn bẩy

