



# Đèn LED Dùng Pin ML001G Đèn Công Trường Dùng Pin ML002G



# 40V Li-ion max



ML001G

Độ sáng

160 lm



ML002G

Độ sáng

Đèn chính / Ánh sáng toàn diện

710 lm



ML001G

ML002G

USB





**ML002G Kết nối với cổng USB**

Công tắc nguồn chỉnh 3 chế độ sáng



full half Top LED

Cổng USB  
(Type A, 5V, 2.4A)




Công tắc  
ON / OFF

Với nắp cao su nhỏ  
ngăn bụi và rác từ  
bên ngoài

**ML001G Không kết nối với cổng USB**

12 vị trí 170°  
quay đầu đèn pin



Móc treo



Hình: ML001G

có thể gắn vào đầu đèn  
hoặc chân đèn để thuận  
cho mục đích người dùng

- Thiết kế tay cầm với bọc cao su mềm
- Đầu đèn bằng nhựa (chỉ ML001G)

**Thời gian chiếu sáng liên tục (Khoảng)**  
Trên 1 lần sạc đầy pin: Giờ

	BL4025	BL4040
ML001G	34 giờ	55 giờ
ML002G	32 giờ*	51 giờ*

\*Không sử dụng USB. / Đèn phụ

Thiết kế

Thông số kỹ thuật với độ bền  
cao cho pin Li-ion 40V max.



4 đèn LED  
thông bảo



Cấu trúc phòng ngừa  
ngắt mạch



Cấu trúc chống nước  
3 lớp



Đường ray pin  
có độ cứng cao




Cấu trúc  
hấp thụ sốc

**Phụ kiện**

**Dây đeo có móc treo**

Mã số: GM00001028  
ML001G (kèm theo)  
ML002G (mua thêm)

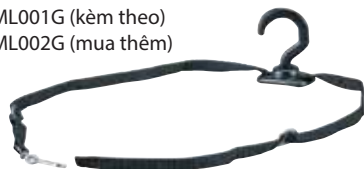

**Đèn LED Dùng Pin**

**ML001G**

<b>Thời gian sử dụng</b>	Lên đến: 55 giờ
<b>Độ sáng</b>	160 lm
<b>Độ chiếu sáng</b>	Cách nguồn sáng 1m: 3,000 lx
<b>Kích thước (L x W x H)</b>	Với BL4025: 281 x 88 x 121 mm (11-1/8 x 3-1/2 x 4-3/4") Với BL4040: 287 x 88 x 136 mm (11-1/4 x 3-1/2 x 5-3/8")
<b>Trọng lượng</b>	0.28 - 1.3 kg (0.62 - 2.9 lbs.)

Không kèm pin sạc

Phụ kiện kèm theo: Móc treo (GM00001028)

**Đèn Công Trường Dùng Pin**

**ML002G**

<b>Thời gian sử dụng</b>	Lên đến: 51 giờ
<b>Đèn chính:</b>	
<b>Độ sáng</b>	Ánh sáng toàn diện: 710 lm / Ánh sáng vừa: 340 lm
<b>Độ chiếu sáng</b>	Ánh sáng toàn diện: 340 lx / Ánh sáng vừa: 310 lx
<b>Đèn phụ:</b>	
<b>Độ sáng</b>	130 lm
<b>Độ chiếu sáng</b>	1,900 lx
<b>Kích thước (L x W x H)</b>	Với pin: 376 x 86 x 137 mm (14-3/4 x 3-3/8 x 5-3/8")
<b>Trọng lượng</b>	0.46 - 1.5 kg (1.0 - 3.3 lbs.)

Không kèm pin sạc

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin.

Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

**CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM**

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

**CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC**

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chấn,  
T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh  
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH HÀ NỘI**

65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội  
Điện thoại: 0243 202 2585

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

**CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG**  
102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH CẦN THƠ**

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới,  
Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ  
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

**CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT**  
68 Lê Đức Thọ, P. Thới Lợi, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk  
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG**

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,  
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.  
Điện thoại: 0225 8831 529

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG**

**CHI NHÁNH NHA TRANG**  
1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa  
ĐT: 0258 3823 338

**TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG  
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH**

Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 028 3821 5191