

Phụ kiện ● Phụ kiện kèm theo

Đễ dàng tùy chỉnh

Để tia mép với đế hình vuông



Ống hút bụi
Mã số 195559-1

Để tia mép
Mã số 413150-6

Thuận tiện cho việc cắt phôi bằng cách sử dụng thanh dẫn hướng và thanh chắn bảo vệ

Để lệch tâm với bộ tay cầm



Để lệch tâm
Mã số 413148-3

Tay cầm
Mã số 318685-1

Thuận tiện cho việc cắt phôi rộng

Để nghiêng với tay cầm



Tay cầm
Mã số 153489-2

Thuận tiện cho việc cắt trong khi giữ 1 trong 2 tay cầm

Để tia mép với bộ tay cầm



Bộ tay cầm
Mã số 196924-7

Thuận tiện cho việc cắt mép trong khi giữ đồng thời 2 bên tay cầm

Thanh dẫn hướng cắt mép thẳng và thanh dẫn hướng cắt mép



Thanh dẫn hướng cắt mép thẳng
Mã số 122965-7

Thanh dẫn hướng cắt mép
Mã số 122703-7

Chân đế với ống thu bụi, thanh dẫn hướng cắt mép thẳng, bộ giữ, bộ điều chỉnh thanh dẫn hướng, thanh dẫn hướng, bộ kẹp



Ống hút bụi Mã số 194733-8

Thanh dẫn hướng cắt mép thẳng Mã số 164834-6

Thanh dẫn hướng cắt mép thẳng Mã số 122965-7

Thước canh thẳng với bộ điều chỉnh rất nhỏ (micro met) Mã số 195136-9

Bộ điều chỉnh thanh dẫn hướng Mã số 194579-2

Thanh dẫn hướng Độ dài Mã số 1.4m 194368-5 1.9m 194925-9

Bộ giữ Mã số 195564-8

Kẹp Mã số 194385-5 199826-6*
* Loại thay nhanh

Bộ điều chỉnh mẫu

Dùng cho đế soi			
A(mm)	B(mm)	C(mm)	Mã số
7.7	9.5	11.5	164379-4
9	11	13	164775-6
10	12	9	164388-3
11	12.7	13	164776-4
14	17	20	165366-6
14.5	16	13	193043-0
18	20	13	164393-0
22	24	13	165364-0
24	27	13	164470-8
25	29	15	163080-8
27	30	13	164471-6
37	40	13	165046-4
37	40	13	164472-4

Dùng cho đế tia mép			
A(mm)	B(mm)	C(mm)	Mã số
8	10	9.5	343577-5

Chân đế

Để tia mép		Mã số 454842-8
Để soi		Mã số 450819-1
Để nghiêng		Mã số 413150-6
Để lệch tâm		Mã số 413148-3

Côn chụp

Kích thước	Mã số
1/4"	763637-1
3/8"	763619-3
8mm	763618-5
6mm	763636-3

Thời gian sạc

Mã số	Dung lượng	Sạc nhanh DC40RA		Sạc tiêu chuẩn DC40RC	
		Thời gian	Thời gian	Thời gian	Thời gian
*1 BL4020	2.0Ah	22 phút	30 phút		
*1 BL4025	2.5Ah	28 phút	38 phút		
*1 BL4040	4.0Ah	45 phút	67 phút		

*1 Pin được để xuất

Máy Đánh Chạm Dùng Pin RT001GZ23 6.35 mm (1/4"), 9.5 mm (3/8")

Nhiều tốc độ	Kích thước côn	6.35mm (1/4"), 9.5mm (3/8")
Hãm bằng điện	Tốc độ không tải (RPM)	110,000 - 31,000
Ổn định tốc độ	Khả năng	với để tia mép: 0 - 40 mm (0 - 1-9/16") với để soi: 0 - 35 mm (0 - 1-3/8") Không tải: 2.5 m/s ² hoặc thấp hơn
Khởi động êm	Độ rung	Độ ồn áp suất 81 dB(A)
Hệ thống thu bụi	Độ ổn động cơ	92 dB(A)
Có đèn	Kích thước (L x W x H)	với pin BL4020 / BL4025: 126 x 89 x 245 mm với pin BL4040: 141 x 89 x 251 mm
Hộp đựng đồ	Trọng lượng	2.2 kg (BL4020) - 2.5 kg (BL4040)

RT001GZ23: không kèm pin, sạc

Phụ kiện kèm theo: Thanh dẫn hướng cắt mép thẳng (122965-7), ống hút bụi (195559-1), bộ điều chỉnh mẫu 10 (343577-5), cỡ lê 22 (781011-1), cỡ lê 13 (781039-9), côn chụp 1/4" (763637-1), côn chụp 3/8" (763619-3), đế tia mép (454842-8).



Tốc độ đánh chạm cao tăng 35%*



*So sánh với model tiền nhiệm (DRT50)

Cắt một rãnh Melapi dài 1m ở độ sâu 6mm sử dụng mũi phay thẳng ø6mm.



Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. (A3-042022)

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho A4-6, Block 16, M1-1 Đường số 3, KCN VSIP R, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức Hồ, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu 5, số 1, đường số 6, KCN - DT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Châu, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Trưng Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
36/6 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 338 Fax: 0292 3894 339

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUƠN MA THUỘT
68 Lê Đức Thọ, P. Thăng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
58/01 Lê OH-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thuông Lễ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHÀ TRANG
1053 Đường 2 tháng 4, P. Văn Thành, TP. Nhà Trng, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
58 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191



BL MOTOR

Động cơ không chổi than (BL), giải quyết các yêu cầu về hiệu suất năng lượng

Công tắc nguồn

Nút khóa / mở khóa
Công tắc bật/ tắt

Điều chỉnh tốc độ bằng số

Độ bền và độ chính xác cao
Nhờ thân máy làm nhôm

Khóa trục

Thiết kế phẳng và ổn định để thay đổi mũi dễ dàng hơn.



Đèn LED đôi

Chiếu sáng đường cắt và tăng khả năng hiển thị



Kích thước côn

Có thể sử dụng côn 6.35mm (1/4") & 9.5mm (3/8")



Khởi động êm

Giảm sốc khi khởi động và vận hành mượt mà

Với đế tựa mép

Để tròn giúp dễ thao tác, nhanh và đẹp



Thân máy với lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái cho người vận hành

Điều chỉnh độ sâu cắt chính xác

Hệ thống khóa để đơn giản và hiệu quả

Độ bền và độ chính xác cao do đế tựa mép được cấu tạo từ nhôm

Lớp nhựa dẻo có thể thay thế được bảo vệ đế, đồng thời giúp máy trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu



Với đế nghiêng (bán riêng)

Tay cầm thiết kế công thái học giúp dễ dàng cầm nắm dù chỉ bằng 1 tay Khả năng nghiêng: -30° đến 45°




Thân máy với lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái cho người vận hành

Điều chỉnh độ sâu cắt chính xác

Hệ thống khóa để đơn giản và hiệu quả

Độ bền và độ chính xác cao do chân đế được cấu tạo từ nhôm

Lớp nhựa dẻo có thể thay thế được bảo vệ đế nghiêng, đồng thời giúp máy trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu

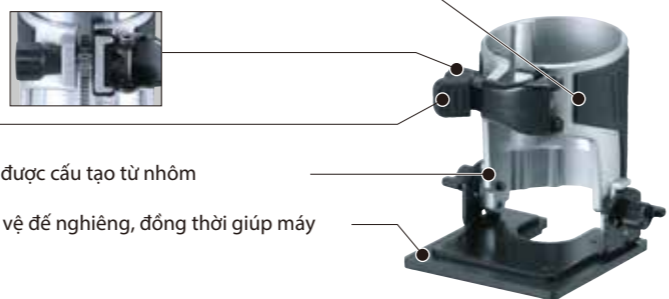

AWS Hệ thống tự động khởi động không dây

Kết nối với máy hút bụi tương thích bằng Bluetooth. Máy hút bụi tự động chạy trong khi bật công tắc.



Bộ phận không dây tương thích với tất cả các công cụ được hỗ trợ



Bật máy



Máy hút bụi được kích hoạt

Dễ dàng tùy chỉnh



Với đế soi (bán riêng)

Điều chỉnh độ cắt sâu chính xác
Khả năng play sâu: 0 - 35mm



Tay cầm kiểu nút có đường viền công thái học



Có thể sử dụng thêm thước canh thẳng

Dễ dàng mở khóa

Tay cầm bằng cao su mềm

3 mức điều chỉnh độ sâu cắt


Độ bền và độ chính xác cao do chân đế được cấu tạo từ nhôm

Lớp nhựa dẻo của đế bảo vệ có thể thay thế được, giúp máy trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu



Ổn định tốc độ

giảm thiểu việc giảm tốc độ phay để quá trình cắt ổn định.

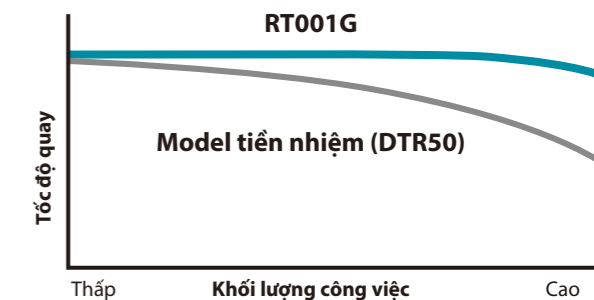

Hãm bằng điện (Phanh êm)

Dừng sản phẩm nhẹ nhàng làm giảm thiệt hại cho vật liệu do phản lực của quá trình dừng

XPT Công nghệ bảo vệ vượt trội

Với đế lệch tâm (bán riêng)

Có thể phay gần tường và các góc hẹp với mũi phay đặt lệch tâm
Có thể cắt sát tường hoặc góc gần nhất -18,5mm



Tay cầm với lớp vỏ chống trượt, nâng cao sự thoải mái cho người vận hành

Hệ thống khóa để đơn giản và hiệu quả

Độ bền và độ chính xác cao do chân đế được cấu tạo từ nhôm

Lớp nhựa dẻo của đế bảo vệ có thể thay thế được, giúp máy trượt dễ dàng trên bề mặt vật liệu

