



GE-410 (Keo đông nhanh dùng cho tường rỗng)

Hóa chất cấy thép / bulong

- Dùng được cho nhiều loại cốt thép cũng như bulong với kích cỡ và hình dạng khác nhau.
- Dùng cho bê tông, tường gạch, vật liệu đá, vật liệu rỗng, v.v...
- Có độ bền cao, vì các thành phần trong ống keo được trộn đều với nhau nhờ vòi trộn.
- Sử dụng nhựa epoxy acrylic có tính kháng kiềm cao.


BÊ TÔNG

ĐÁ

VẬT LIỆU RỖNG

A L C

GE-410 series

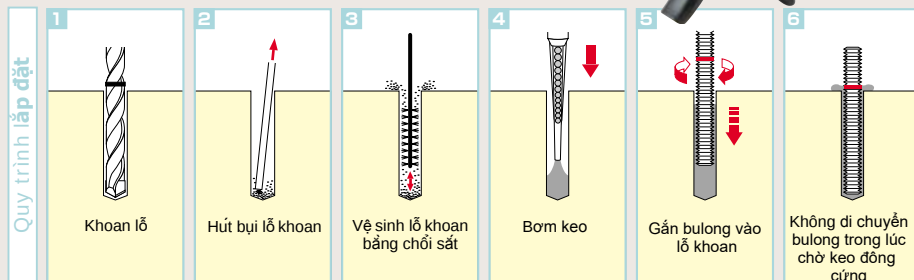

Sử dụng

Làm móng khung sắt, thi công đường hầm, thi công hầm, lắp đặt máy rung.


Thời gian ngưng kết

Nhiệt độ (°C)	-5	5	15	25	35
Thời gian làm việc (phút)	40	20	9	5	3
Thời gian đông cứng (phút)	180	90	60	30	20

*Không di chuyển bulong trong khi đang chờ keo đông cứng.

Loại bulong có thể sử dụng

Không dùng trên các bề mặt thép trơn. Chỉ sử dụng trên thanh thép hoặc thanh ren có gân, v.v...




Lắp đặt

Đường kính bulong (mm)	M8	M10	M12	M16	M20	M22	M24
Đường kính lỗ khoan (mm)	10.0	12.0	14.0	18.0	24.0	25.0	28.0
Chiều sâu thi công tối thiểu (mm)	80	90	110	125	170	190	210
Lượng keo yêu cầu (ml)	4	6	9	15	42	43	66
Lực siết (Nm)	11	22	38	95	170	210	260
Số lỗ có thể bơm keo	92	62	40	25	8	8	5

*Số lỗ có thể bơm trên thực tế có thể chênh lệch lên đến 20%



Thành phần

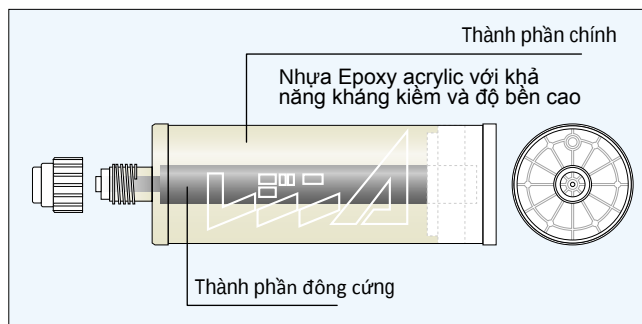

Quy cách rọ nhựa

Đường kính rọ nhựa (mm)	M8	M10	M12
Đường kính lỗ khoan (mm)	15.0	15.0	20.0
Rọ nhựa tương ứng	RA-P1585	RA-P1585	RA-P2085
Lượng keo yêu cầu (ml)	30	30	40

GE Type (Resin Cartridge)

Mã hàng	Thể tích (ml)	Số lượng (Pcs.)	
GE-410	410	1 ống keo 2 vòi trộn	



KEO UNIKA GE-410 DÙNG CHO TƯỜNG RỖNG

